


Nakna fakta talar för Volkswagen.

Den här trycksaken innehåller fakta om Volkswagens transportbilar. Om våra fem grundmodeller och om dom specialbyggnationer som vi själva gjort. Runt om i Sverige finns det många varianter som fiffiga uppfinnare själva konstruerat för att lösa sina transportbehov. Dom har vi tyvärr inte fått plats med i den här broschyren.

Men vi tror att dom kommande sidorna räcker för att ge er ett hum om hur brett Volkswagens sortiment är på transportsidan. Eftersom vi vet att ni som köper bilar till företaget måste vara intresserad av fakta om utrymmen, lastförmåga, driftskostnader och så vidare, innehåller trycksaken bara nakna fakta. Och ingenting annat.

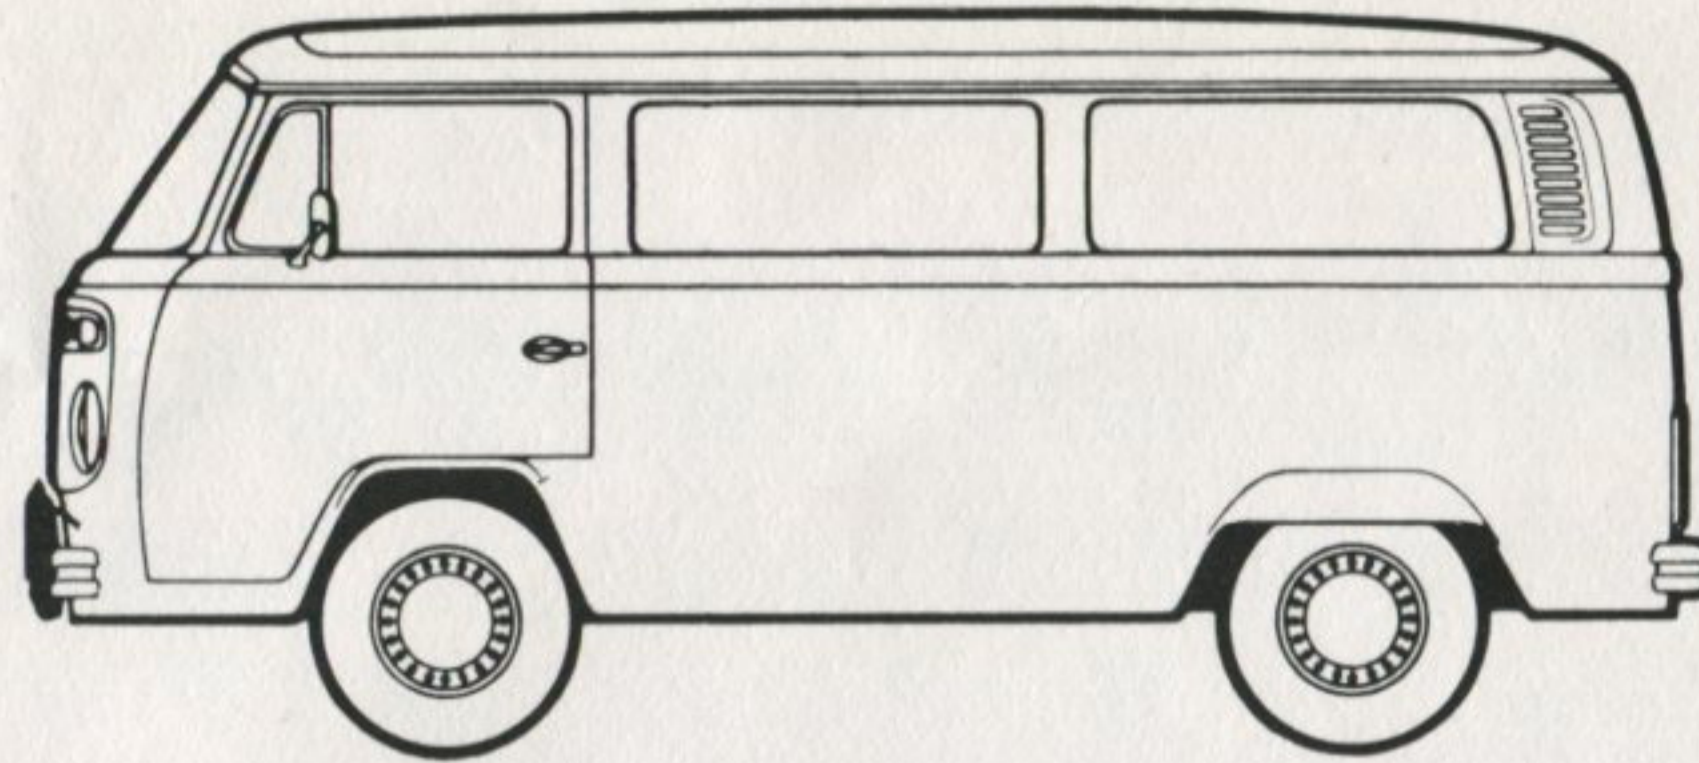

VW BUSS

Motor 1,6/1,8 liter

Luftkyld, fyrcylindrig, fyrtakts boxer-motor, placerad bak	
Slagvolym	1584 x 1792 cm ³
Cylinderdiameter x slaglängd	86 x 69/93 x 66 mm
Kompressionsförhållande	7,5: 1/7,3: 1
Max effekt DIN	50/68 hk vid 4.000/4.200 r/min
SI DIN	37/50 kW vid 67/70 r/sek
Max vridmoment DIN	10,8/13,2 kpm vid 2.800/3.200 r/min
SI DIN	109/129 Nm vid 47/53 r/sek

Växellåda

Fyrväxlad, helsynkroniserad
Golvväxelspak
Alternativt hydraulisk momentomvandlare och trestegs helautomatisk planetväxellåda

Chassi

Framaxel

Individuell hjulupphängning, torsionsfjäderstavar, teleskopstötdämpare, krängningshämmare, rullstyrväxel med hydraulisk styrningsdämpare

Bakaxel

Individuell hjulupphängning med triangellänkar och dubbelledade drivaxlar. Torsionsfjäderstavar och teleskopstötdämpare

Bromsar

Skivbromsar fram, självjusterande trumbromsar bak. Hydrauliskt 2-kretssystem och servo. Bromskraftbegränsare för bakhjulen
Mekanisk handbroms verkande på bakhjulen
Däck: Gördeldäck 185 R 14C

Standardutrustning

Yttre

Vindruta av lamellglas — Strålkastare med asymmetrisk halvljus — Strålkastarrensöring — Dubbla backljus — 2 backspeglar — Förkromade navkapslar — Skjutdörr till passagerarutrymme — Baklucka med fönster — Låsbar motorrumslucka — Stänkskydd vid bakhjulen — Underredsbeklädd

Förarhytt

Nedvevbara sidorutor — Dörrlås av säkerhetstyp — Dörrhållare — Innerbelysning med dörrkontakter — Bakspegel av säkerhetstyp — Separata säten — Direkt genomgång till passagerarutrymme — Förarsätet inställbart i 9 lägen under färd — Passagerarsätet inställbart i 2 lägen — Förarsätets ryggstöd steglöst inställbart under färd — Passagerarsätets ryggstöd inställbart — Rullbälten fram — Styr-system av säkerhetstyp — Konstläderklädsel — Tvättbart innertak — Gummimattor — Kurvhandtag för passageraren — 2 klädhängare — Instrumentpanelen helt madrasserad — Tändlås med spärr mot dubbelstart — Rattlås — Kontrollampa för 2-krets bromssystem — Blinkers med automatisk återgång — Ljustuta — Automatisk urkoppling av hel- och halv-ljus över tändningen — Varningsblinkers — Vindrutespolare med två hastigheter och automatisk återgång — Eldriven vindrutespolare — Bränslemätare — 1 askkopp — 2 solskydd, stoppade och vridbara även i sidled — Handskfack med lucka — Eberspächer parkeringsvärmare av cirkulationstyp — 2 defrostermunstycken — 2 värmeutsläpp — Friskluftsventilation (4 utsläpp) — Genomventilation

Passagerarutrymme

Halvhöga mellanväggar bakom framstolarna — Friskluftsventilation (2 utsläpp) — 2 värmeutsläpp — Innerbelysning — Karossidorna inklädda — Tvättbart innertak — Gummimatta — 6 kurvhandtag — 1 instegshandtag — 5 klädhängare — Säkerhetsbälten av trepunkts-typ vid dörrplatser, av diagonaltyp vid fönsterplatser och av midjebältstyp vid mittplatser — 2 askkoppar — 3 armstöd — Bagageutrymme inklätt — Säten för 6 passagerare — Reservhjul, placerat över motorrummet

Elsystem

Centralkontakt för VW-Diagnos med Dator

Batteri	12/45	V/ah
Växelströmgenerator (1,6 l)	14 V 50 A	600 W
Växelströmgenerator (1,8 l)	14 V 55 A	660 W

Rymduppgifter

Bränsletank	57	liter
Motor 1,6/1,8 liter	2,5/3,5	liter
Växellåda och bakaxel	3,5	liter
Växellåda med momentomvandlare (autom.)	6,0	liter
Bakaxel (autom.)	1,4	liter
Spolarvätskebehållare	8,0	liter

Prestanda- och serviceuppgifter

Maximihastighet 1,6/1,8 liter/Automatic	ca 110/127/122	km/tim
Backtagningsförmåga (max. last) 1,6 l	26,3/13,1/7,1/3,5	%
Backtagningsförmåga (max. last) 1,8 l	28,8/14,9/7,7/4,5	%
Backtagningsförmåga (autom.) framåt/bakåt	22/15	%
Bränsleförbrukning DIN, 1,6/1,8 liter/Automatic	1,14/1,29/1,29	l/mil
Bränslekvalitet	91	oktan
Diagnosintervall	1.000	mil
Smörjintervall	500	mil

Måttuppgifter


Längd/bredd/höjd	450/172/194	cm
Spårvidd fram/bak	139/144	cm
Hjulbas	240	cm
Vändradie	5,9	m

Mått i passagerarutrymme

Längd/bredd/höjd (mitt i fordonet)	280/154/140	cm
Instegshöjd	50	cm
Bagageutrymmets volym	1,0	m ³
Skjutdörr bredd/höjd	106/123	cm
Baklucka bredd/höjd	123/73	cm

Viktuppgifter

	1,6 liter	1,8 liter	Automatic
Tjänstevikt	1.410	1.440	ca 1.460 kg
Lastförmåga	840	810	ca 790 kg
Tillåten totalvikt	2.250	2.250	2.250 kg
Tillåten taklast	100	100	100 kg
Tillåten släpvagnsvikt	1.200	1.200	får ej köras med släpvagn
Antal passagerare	7	7	7 st

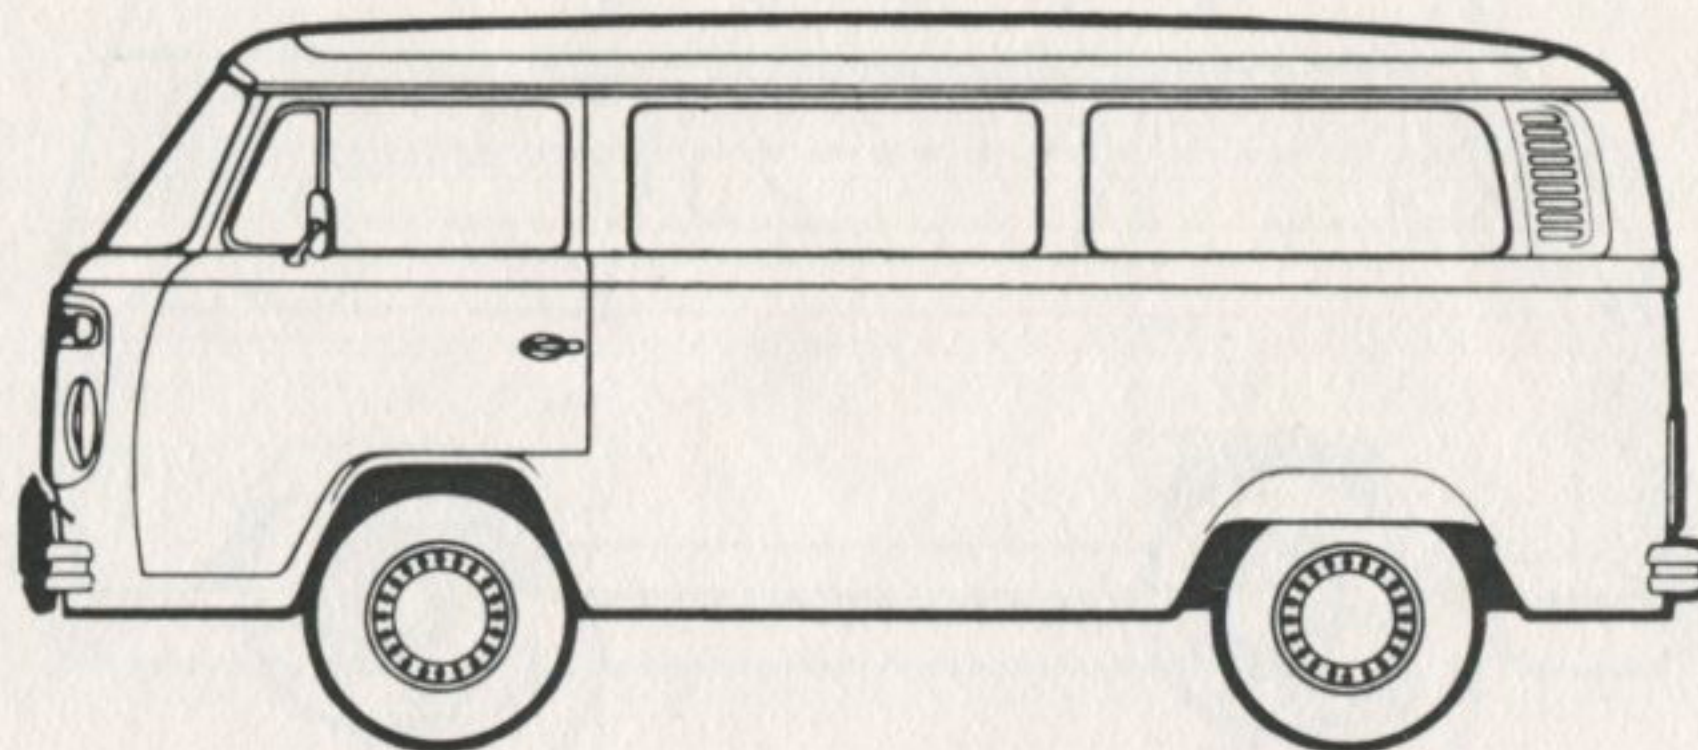

VW KOMBI

Motor 1,6/1,8 liter

Luftkyld, fyrcylindrig, fyrtakts boxermotor, placerad bak

Slagvolym	1584 × 1792	cm ³
Cylinderdiameter × slaglängd	86 × 69/93 × 66	mm
Kompressionsförhållande	7,5 : 1/7,3 : 1	
Max effekt DIN	50/68 hk	vid 4.000/4.200 r/min
SI DIN	37/50 kW	vid 67/70 r/sek
Max vridmoment DIN	10,8/13,2 kpm	vid 2.800/3.200 r/min
SI DIN	108/129 Nm	vid 47/53 r/sek

Växellåda

Fyrväxlad, helsynkroniserad

Golvväxelspak

Alternativt hydraulisk momentomvandlare och trestegs helautomatisk planetväxellåda

Chassi

Framaxel

Individuell hjulupphängning, torsionsfjäderstavar, teleskopstötdämpare, krängningshämmare, rullstyrväxel med hydraulisk styrningsdämpare

Bakaxel

Individuell hjulupphängning med triangellänkar och dubbelledade drivaxlar. Torsionsfjäderstavar och teleskopstötdämpare

Bromsar

Skivbromsar fram, självjusterande trumbromsar bak. Hydrauliskt 2-kretssystem och servo. Bromskraftbegränsare för bakhjulen

Mekanisk handbroms verkande på bakhjulen

Däck: Gördeldäck 185 R 14C

Standardutrustning

Yttre

Vindruta av lamellglas — 2 backspeglar — Strålkastare med asymmetriskt halvljus — Strålkastar rengöring — Skjutdörr till last-/passagerarutrymme — Baklucka med fönster — Låsbar mo-

torrumslucka — Stänkskydd vid bakhjulen — Underredsbehandlad

Förarhytt

Nedvevbara sidorutor — Dörrlås av säkerhetstyp — Dörrhållare — Innerbelysning med dörrkontakter — Bakspegel av säkerhetstyp — Separata säten — Förarsätet inställbart i 9 lägen under färd — Passagerarsätet inställbart i 2 lägen — Förarsätets ryggstöd steglöst inställbart under färd — Passagerarsätets ryggstöd inställbart — Rullbälten fram — Styrsystem av säkerhetstyp — Konstläderklädsel — Tvättbart innertak — Gummimattor — Kurvhandtag för passagerare — 2 klädhängare — Instrumentpanelen helt madrasserad — Tändlås med spärr mot dubbelstart — Rattlås — Kontrollampa för 2-krets bromssystem — Blinkers med automatisk återgång — Ljustuta — Automatisk urkoppling av hel- och halvljus över tändningen — Varningsblinkers — Vindrutetorkare med två hastigheter och automatisk återgång — Eldriven vindrutespolare — Bränslemätare — 1 askkopp — 2 solskydd, stoppade och vridbara även i sidled — Handskfack — Eberspächer parkeringsvärmare av cirkulationstyp — 2 defrostermunstycken — 2 värmeutsläpp — Friskluftsventilation (4 utsläpp) — Genomventilation

Last-/passagerarutrymme

Halvhöga mellanväggar bakom framstolarna — 1 värmeutsläpp — Innerbelysning — Fästen för trepunkts-säkerhetsbälten vid samtliga fönsterplatser. Vid övriga platser fästen för midjebälten. Reservhjul, placerat över motorrummet

Elsystem

Centralkontakt för VW-Diagnos med Dator

Batteri	12/45	V/ah
Växelströmgenerator (1,6 l)	14 V 50 A	600 W
Växelströmgenerator (1,8 l)	14 V 55 A	660 W

Rymduppgifter

Bränsletank	57	liter
Motor 1,6/1,8 liter	2,5/3,5	liter
Växellåda och bakaxel	3,5	liter

Växellåda med momentomvandlare (autom.)	6,0	liter
Bakaxel (autom.)	1,4	liter
Spolarvätskebehållare	8,0	liter

Prestanda och serviceuppgifter

Maximihastighet 1,6/1,8 liter/Automatic	ca 110/127/122	km/tim
Backtagningsförmåga (max. last) 1,6 l	26,3/13,1/7,1/3,5	%
Backtagningsförmåga (max. last) 1,8 l	28,8/14,9/7,7/4,5	%
Backtagningsförmåga (autom.) framåt/bakåt	22/15	%
Bränsleförbrukning DIN, 1,6/1,8 liter/Automatic	1,14/1,29/1,29	l/mil
Bränslekvalitet	91	oktan
Diagnosintervall	1.000	mil
Smörjintervall	500	mil

Måttuppgifter


Längd/bredd/höjd	450/172/195	cm
Spårvidd fram/bak	139/144	cm
Hjulbas	240	cm
Vändradie	5,9	m

Mått på last-/passagerarutrymme

Längd/bredd/höjd (mitt i fordonet)	280/154/140	cm
Lastningshöjd från sidan/bakifrån	50/97	cm
Lastyta	4,1	m ²
Lastvolym	5,0	m ³
Skjutdörr bredd/höjd	106/123	cm
Baklucka bredd/höjd	123/73	cm

Viktuppgifter

	1,6 liter	1,8 liter	Automatic
Tjänstevikt	ca 1.290	ca 1.310	ca 1.330 kg
Lastförmåga	ca 1.010	ca 990	ca 970 kg
Tillåten totalvikt	2.300	2.300	2.300 kg
Tillåten taklast	100	100	100 kg
Tillåten släpvagnsvikt	1.200	1.200	får ej köras med släpvagn

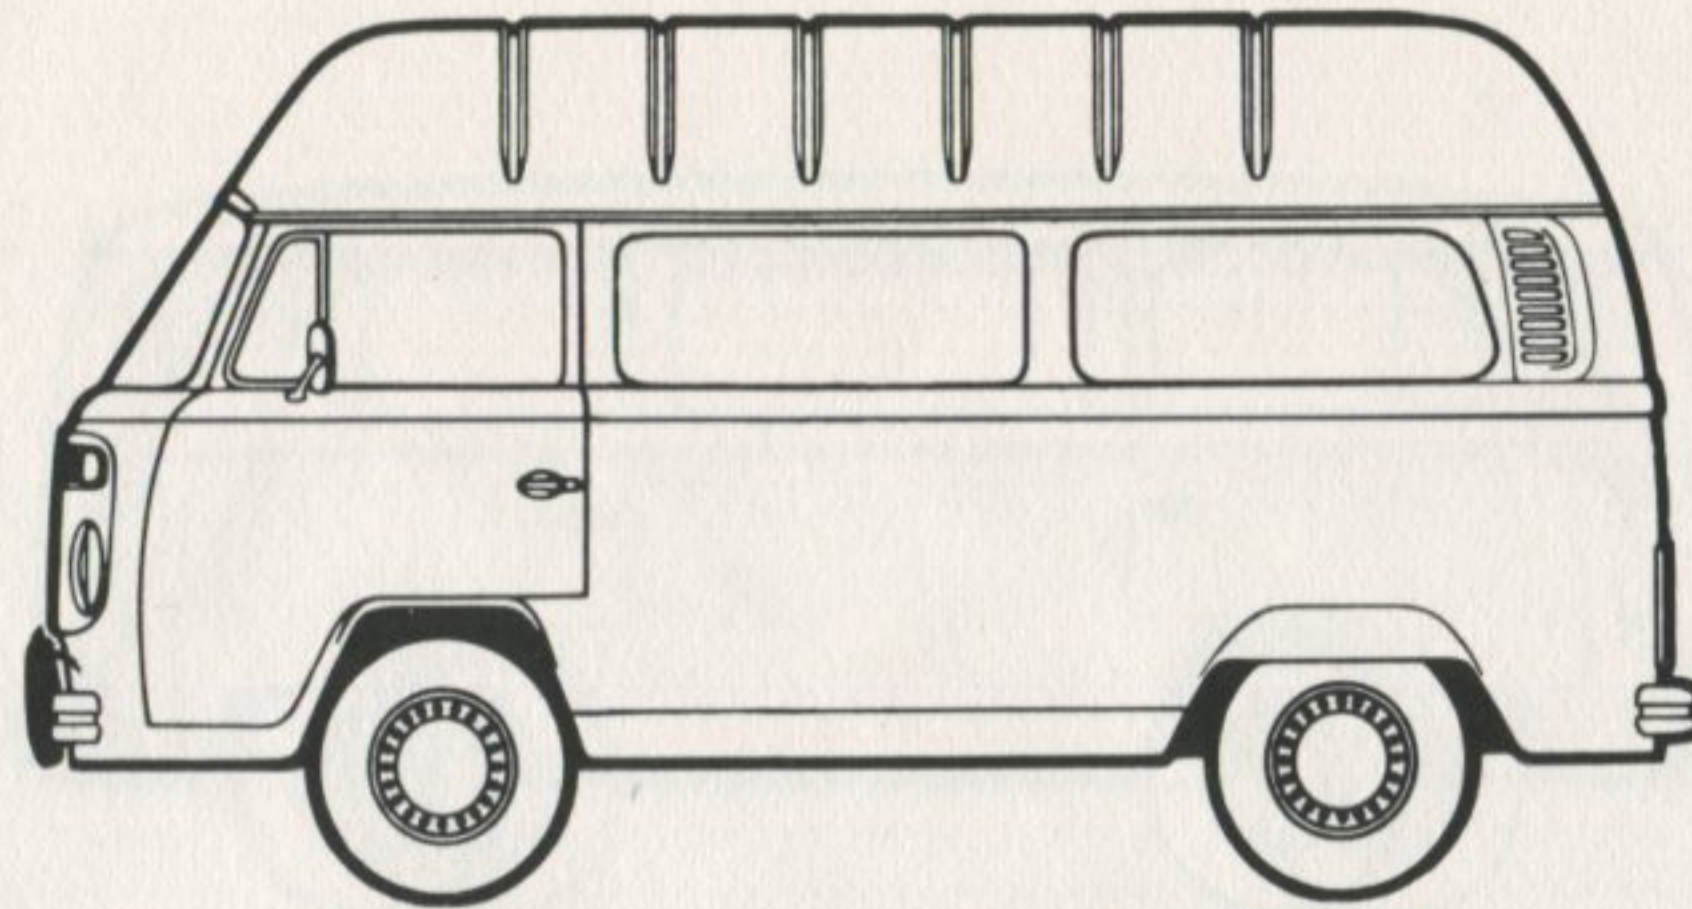

VW KOMBI MED FÖRHÖJT TAK

Motor 1,6/1,8 liter

Luftkyld, fyrcylindrig, fyrtakts boxermotor, placerad bak		
Slagvolym	1584 × 1792	cm ³
Cylinderdiameter × slaglängd	86 × 69/93 × 66	mm
Kompressionsförhållande	7,5: 1/7,3: 1	
Max effekt DIN	50/68 hk	vid 4.000/4.200 r/min
SI DIN	37/50 kW	vid 67/70 r/sek
Max vridmoment DIN	10,8/13,2 kpm	vid 2.800/3.200 r/min
SI DIN	108/129 Nm	vid 47/53 r/sek

Växellåda

Fyrväxlad, helsynkroniserad
Golvväxelspak
Alternativt hydraulisk momentomvandlare och trestegs helautomatisk planetväxellåda

Chassi

Framaxel

Individuell hjulupphängning, torsionsfjäderstavar, teleskopstötdämpare, krängningshämmare, rullstyrväxel med hydraulisk styrningsdämpare

Bakaxel

Individuell hjulupphängning med triangellänkar och dubbelledade drivaxlar. Torsionsfjäderstavar och teleskopstötdämpare

Bromsar

Skivbromsar fram, självjusterande trumbromsar bak. Hydrauliskt 2-kretssystem och servo. Bromskraftbegränsare för bakhjulen
Mekanisk handbroms verkande på bakhjulen
Däck: Gördeldäck 185 R 14C

Standardutrustning

Yttre

Vindruta av lamellglas — Strålkastare med asymmetriskt halvljus — Strålkastarrengröring — 2 backspeglar — Skjutdörr till lastutrymmet — Baklucka med fönster — Låsbar motorrumslucka — Stänkskydd vid bakhjulen — Underredsbehandlad

Förarhytt

Nedvevbara sidorutor — Dörrlås av säkerhetstyp — Dörrhållare — Innerbelysning med dörrkontakter — Bakspegel av säkerhetstyp — Separat förarsäte, inställbart i 9 lägen under färd — Passagerarsäte, inställbart i 2 lägen — Förarsätets ryggstöd steglöst inställbart under färd — Passagerarsätets ryggstöd inställbart — Rullbälten fram — Styrssystem av säkerhetstyp — Konstläderklädsel — Tvättbart innertak — Gummimattor — Kurvhandtag för passageraren — 2 klädhängare — Instrumentpanelen helt madrasserad — Tändlås med spärr mot dubbelstart — Rattlås — Kontrollampa för 2-krets bromssystem — Blinkers med automatisk återgång — Ljustuta — Automatisk urkoppling av hel- och halvljus över tändningen — Varningsblinkers — Vindrutetorkare med två hastigheter och automatisk återgång — Eldriven vindrutespolare — Bränslemätare — 1 askkopp — 2 solskydd, stoppade och vridbara även i sidled — Handskfack — Eberspächer parkeringsvärmare av cirkulationstyp — 2 defrostermunstycken — 2 värmeutsläpp — Friskluftsventilation (4 utsläpp) — Genomventilation

Elsystem

Centralkontakt för VW-Diagnos med Dator		
Batteri	12/45	V/ah
Växelströmgenerator (1,6 l)	14 V 50 A	600 W
Växelströmgenerator (1,8 l)	14 V 55 A	660 W

Lastutrymme

Genomgång mellan förarhytt/lastutrymme — Innerbelysning — Reservhjul över motorrummet

Rymduppgifter

Bränsletank	57	liter
Motor 1,6/1,8 liter	2,5/3,5	liter
Växellåda och bakaxel	3,5	liter
Växellåda med momentomvandlare (autom.)	6,0	liter
Bakaxel (autom.)	1,4	liter
Spolarvätskebehållare	8,0	liter

Prestanda- och serviceuppgifter

Maximihastighet 1,6/1,8 liter/Automatic	ca 110/127/122	km/tim
Backtagningsförmåga (max. last) 1,6 l	26,3/13,1/7,1/3,5	%
Backtagningsförmåga (max. last) 1,8 l	28,8/14,9/7,7/4,5	%
Backtagningsförmåga (autom.) framåt/bakåt	22/15	%
Bränsleförbrukning DIN, 1,6/1,8 liter/Automatic	1,14/1,29/1,29	l/mil
Bränslekvalitet	91	oktan
Diagnosintervall	1.000	mil
Smörjintervall	500	mil

Måttuppgifter

Ytermått


Längd/bredd/höjd	450/172/229	cm
Spårvidd fram/bak	139/144	cm
Hjulbas	240	cm
Vändradie	5,9	m

Mått på lastutrymme

Längd/bredd/höjd (i fordonets mitt)	280/154/168	cm
Lastningshöjd från sidan/bakifrån	50/97	cm
Lastyta	4,1	m ²
Lastvolym	6,2	m ³
Skjutdörr bredd/höjd	106/123	cm
Alt. m. förhöjd skjutdörr bredd/höjd	106/157	cm
Baklucka bredd/höjd	123/73	cm

Viktuppgifter

	1,6 liter	1,8 liter	Automatic
Tjänstevikt	ca 1.340	ca 1.360	ca 1.370 kg
Lastförmåga	ca 960	ca 940	ca 930 kg
Tillåten totalvikt	2.300	2.300	2.300 kg
Tillåten släpvagnsvikt	1.200	1.200	får ej köras med släpvagn

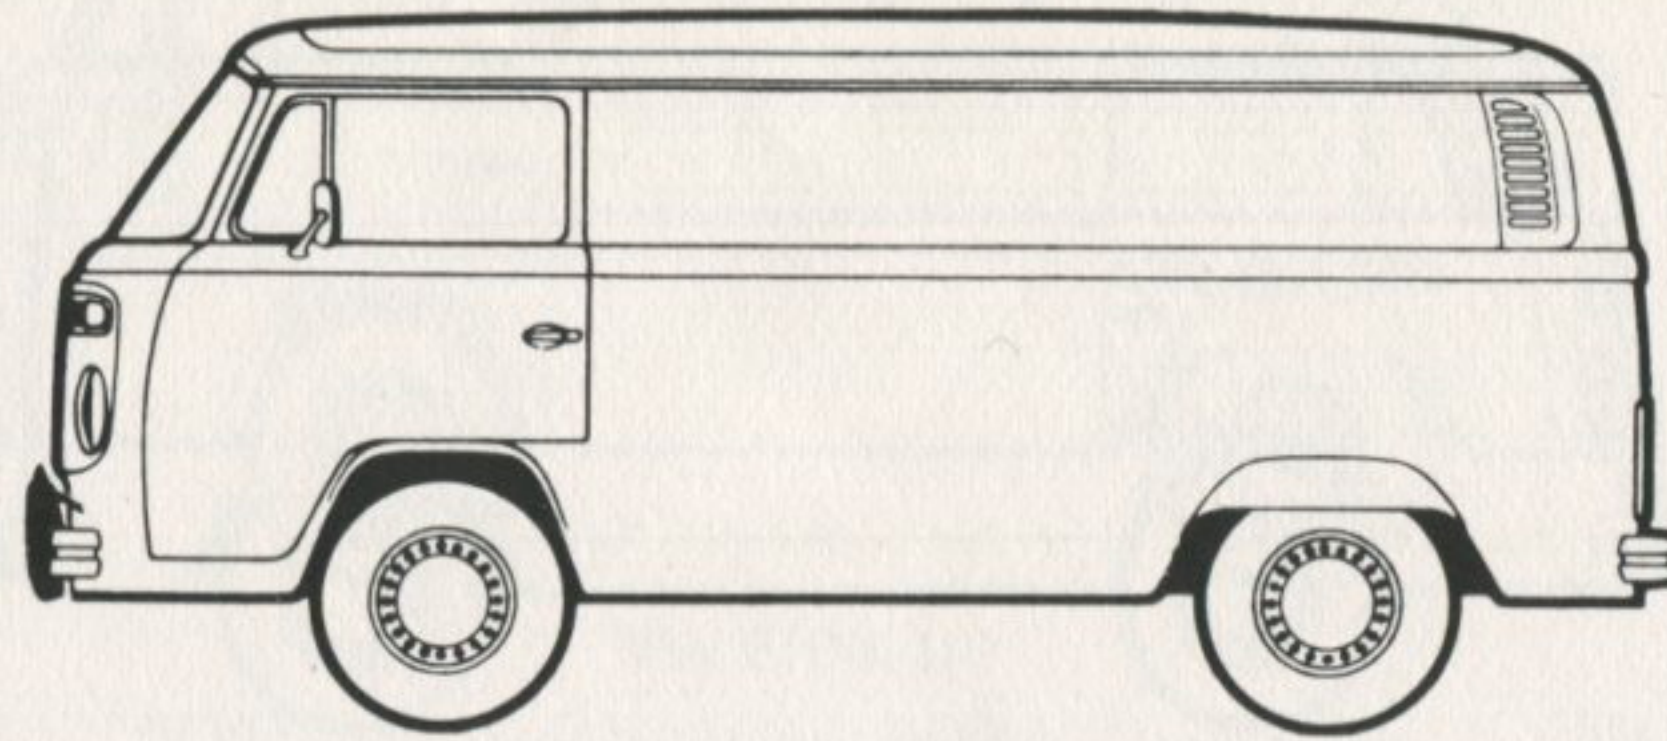

VW SKÅP

Motor 1,6/1,8 liter

Luftkyld, fyrcylindrig, fyrtakts boxermotor, placerad bak

Slagvolym	1584/1792	cm ³
Cylinderdiameter × slaglängd	86 × 69/93 × 66	mm
Kompressionsförhållande	7,5: 1/7,3: 1	
Max effekt DIN	50/68 hk	vid 4.000/4.200 r/min
SI DIN	37/50 kW	vid 67/70 r/sek
Max vridmoment DIN	10,8/13,2 kpm	vid 2.800/3.200 r/min
SI DIN	108/129 Nm	vid 47/53 r/sek

Växellåda

Fyrväxlad, helsynkroniserad

Golvväxelspak

Alternativt hydraulisk momentomvandlare och trestegs helautomatisk planetväxellåda

Chassi

Framaxel

Individuell hjulupphängning, torsionsfjäderstavar, teleskopstötdämpare, krängningshämmare, rullstyrväxel med hydraulisk styrningsdämpare

Bakaxel

Individuell hjulupphängning med triangellänkar och dubbelledade drivaxlar. Torsionsfjäderstavar och teleskopstötdämpare

Bromsar

Skivbromsar fram, självjusterande trumbromsar bak. Hydrauliskt 2-kretssystem och servo. Bromskraftbegränsare för bakhjulen

Mekanisk handbroms verkande på bakhjulen

Däck: Gördeldäck 185 R 14C

Standardutrustning

Yttre

Vindruta av lamellglas — Strålkastare med asymmetriskt halvljus —

Strålkastarrensöring — 2 backspeglar — Skjutdörr till lastutrymmet

— Baklucka med fönster — Låsbar motorrumslucka — Stänkskydd vid bakhjulen — Underredsbeklädd

Förarhytt

Nedvevbara sidorutor — Dörrlås av säkerhetstyp — Dörrhållare — Innerbelysning med dörrkontakter — Backspegel av säkerhetstyp — Separat förarsäte, inställbart i 9 lägen under färd — Passagerarsäte, inställbart i 2 lägen — Förarsätets ryggstöd steglöst inställbart under färd — Passagerarsätets ryggstöd inställbart — Rullbälten fram — Styrsystem av säkerhetstyp — Konstläderklädsel — Tvättbart innertak — Gummimattor — Kurvhandtag för passageraren — 2 klädhängare — Instrumentpanelen helt madrasserad — Tändlås med spärr mot dubbelstart — Rattlås — Kontrollampa för 2-krets bromssystem — Blinkers med automatisk återgång — Ljustuta — Automatisk urkoppling av hel- och halvljus över tändningen — Varningsblinkers — Vindrutetorkare med två hastigheter och automatisk återgång — Eldriven vindrutespolare — Bränslemätare — 1 askkopp 2 solskydd, stoppade och vridbara även i sidled — Handskfack — 2 defrostermunstycken — 2 värmeutsläpp — Friskluftsventilation (4 utsläpp) — Reservhjul under passagerarsätet — Genomventilation

Lastutrymme

Hel mellanvägg mellan förarhytt/lastutrymme — Innerbelysning — Ventilation

Elsystem

Batteri	12/45	V/ah
Växelströmgenerator (1,6 l)	14 V 50 A	600 W
Växelströmgenerator (1,8 l)	14 V 55 A	660 W
Centralkontakt för VW-Diagnos med Dator		

Rymduppgifter

Bränsletank	57	liter
Motor 1,6/1,8 liter	2,5/3,5	liter
Växellåda och bakaxel	3,5	liter

Växellåda med momentomvandlare (autom.)	6,0	liter
Bakaxel (autom.)	1,4	liter
Spolarvätskebehållare	8,0	liter

Prestanda- och serviceuppgifter

Maximihastighet 1,6/1,8 liter/Automatic	ca 110/127/122	km/tim
Backtagningsförmåga (max. last) 1,6 l	26,3/13,1/7,1/3,5	%
Backtagningsförmåga (max. last) 1,8 l	28,8/14,9/7,7/4,5	%
Backtagningsförmåga (autom.) framåt/bakåt	22/15	%
Bränsleförbrukning DIN, 1,6/1,8 liter/Automatic	1,14/1,29/1,29	l/mil
Bränslekvalitet	91	oktan
Diagnosintervall	1.000	mil
Smörjintervall	500	mil

Måttuppgifter

Yttermått


Längd/bredd/höjd	450/172/196	cm
Spårvidd fram/bak	139/144	cm
Hjulbas	240	cm
Vändradie	5,9	m

Mått på lastutrymme

Längd/bredd/höjd (i fordonets mitt)	280/154/140	cm
Lastningshöjd från sidan/bakifrån	50/97	cm
Lastyta	4,1	m ²
Lastvolym	5,0	m ³
Skjutdörr bredd/höjd	106/123	cm
Baklucka bredd/höjd	123/73	cm

Viktuppgifter

	1,6 liter	1,8 liter	Automatic
Tjänstevikt	1.270	ca 1.290	ca 1.310 kg
Lastförmåga	ca 1.030	ca 1.010	ca 990 kg
Tillåten totalvikt	2.300	2.300	2.300 kg
Tillåten taklast	100	100	100 kg
Tillåten släpvagnsvikt	1.200	1.200	får ej köras med släpvagn

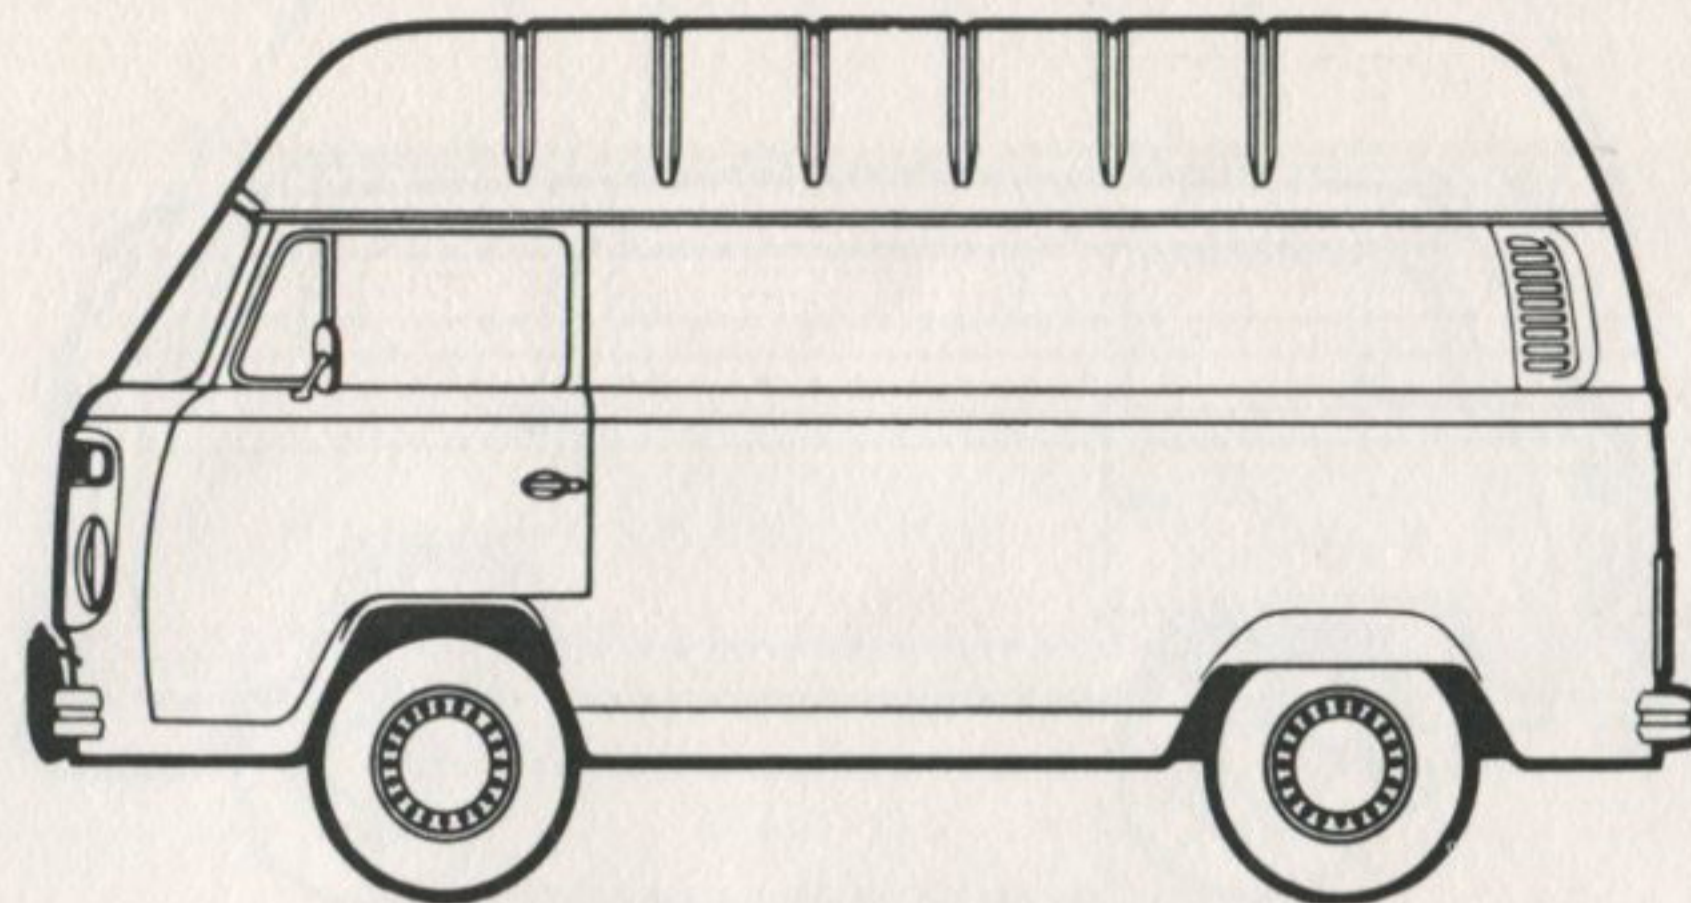

VW SKÅP MED FÖRHÖJT TAK

Motor 1,6/1,8 liter

Luftkyld, fyrcylindrig, fyrtakts boxermotor, placerad bak

Slagvolym	1584/1792	cm ³
Cylinderdiameter × slaglängd	86 × 69/93 × 66	mm
Kompressionsförhållande	7,5: 1/7,3: 1	
Max effekt DIN	50/68 hk	vid 4.000/4.200 r/min
SI DIN	37/50 kW	vid 67/70 r/sek
Max vridmoment DIN	10,8/13,2 kpm	vid 2.800/3.200 r/min
SI DIN	108/129 Nm	vid 47/53 r/sek

Växellåda

Fyrväxlad, helsynkroniserad

Golvväxelspak

Alternativt hydraulisk momentomvandlare och trestegs helautomatisk planetväxellåda

Chassi

Framaxel

Individuell hjulupphängning, torsionsfjäderstavar, teleskopstötdämpare, krängningshämmare, rullstyrväxel med hydraulisk styrningsdämpare

Bakaxel

Individuell hjulupphängning med triangellänkar och dubbelledade drivaxlar. Torsionsfjäderstavar och teleskopstötdämpare

Bromsar

Skivbromsar fram, självjusterande trumbromsar bak. Hydrauliskt 2-kretssystem och servo. Bromskraftbegränsare för bakhjulen

Mekanisk handbroms verkande på bakhjulen

Däck: Gördeldäck 185 R 14C

Standardutrustning

Yttre

Vindruta av lamellglas — Strålkastare med asymmetriskt halvljus — Strålkastar rengöring — 2 backspeglar — Skjuddörr till lastutrymmet

— Baklucka med fönster — Låsbar motorrumslucka — Stänkskydd vid bakhjulen — Underredsbeklädd

Förarhytt

Nedvevbara sidorutor — Dörrlås av säkerhetstyp — Dörrhållare — Innerbelysning med dörrkontakter — Bakspegel av säkerhetstyp — Separat förarsäte, inställbart i 9 lägen under färd — Passagerarsäte, inställbart i 2 lägen — Förarsätets ryggstöd steglöst inställbart under färd — Passagerarsätets ryggstöd inställbart — Rullbälten fram — Styrsystem av säkerhetstyp — Konstläderklädsel — Tvättbart innertak — Gummimattor — Kurvhandtag för passageraren — 2 klädhängare — Instrumentpanelen helt madrasserad — Tändlås med spärr mot dubbelstart — Rattlås — Kontrollampa för 2-krets bromssystem — Blinkers med automatisk återgång — Ljustuta — Automatisk urkoppling av hel- och halvljus över tändningen — Varningsblinkers — Vindrutetorkare med två hastigheter och automatisk återgång — Eldriven vindrutespolare — Bränslemätare — 1 askkopp 2 solskydd, stoppade och vridbara även i sidled — Handskfack — 2 defrostermunstycken — 2 värmeutsläpp — Friskluftsventilation (4 utsläpp) — Genomventilation

Lastutrymme

Genomgång mellan förarhytt/lastutrymme — Innerbelysning — Ventilation — Reservhjul över motorrummet

Elsystem

Batteri	12/45	V/ah
Växelströmgenerator (1,6 l)	14 V 50 A	600 W
Växelströmgenerator (1,8 l)	14 V 55 A	660 W
Centralkontakt för VW-Diagnos med Dator		

Rymduppgifter

Bränsletank	57	liter
Motor 1,6/1,8 liter	2,5/3,5	liter
Växellåda och bakaxel	3,5	liter
Växellåda med momentomvandlare (autom.)	6,0	liter

Bakaxel (autom.)	1,4	liter
Spolarvätskebehållare	8,0	liter

Prestanda- och serviceuppgifter

Maximihastighet 1,6/1,8 liter/Automatic	ca 110/127/122	km/tim
Backtagningsförmåga (max. last) 1,6 l	26,3/13,1/7,1/3,5	%
Backtagningsförmåga (max. last) 1,8 l	28,8/14,9/7,7/4,5	%
Backtagningsförmåga (autom.) framåt/bakåt	22/15	%
Bränsleförbrukning DIN, 1,6/1,8 liter/Automatic	1,14/1,29/1,39	l/mil
Bränslekvalitet	91	oktan
Diagnosintervall	1.000	mil
Smörjintervall	500	mil

Måttuppgifter

Yttermått


Längd/bredd/höjd	450/172/229	cm
Spårvidd fram/bak	139/144	cm
Hjulbas	240	cm
Vändradie	5,9	m

Mått på lastutrymme

Längd/bredd/höjd (i fordonets mitt)	280/154/168	cm
Lastningshöjd från sidan/bakifrån	50/97	cm
Lastyta	4,1	m ²
Lastvolym	6,2	m ³
Skjuddörr bredd/höjd	106/123	cm
Alt. m. förhöjd skjuddörr bredd/höjd	106/157	cm
Baklucka bredd/höjd	123/73	cm


Viktuppgifter

	1,6 liter	1,8 liter	Automatic
Tjänstevikt	ca 1.310	ca 1.330	ca 1.350 kg
Lastförmåga	ca 990	ca 970	ca 950 kg
Tillåten totalvikt	2.300	2.300	2.300 kg
Tillåten släpvagnsvikt	1.200	1.200	får ej köras med släpvagn

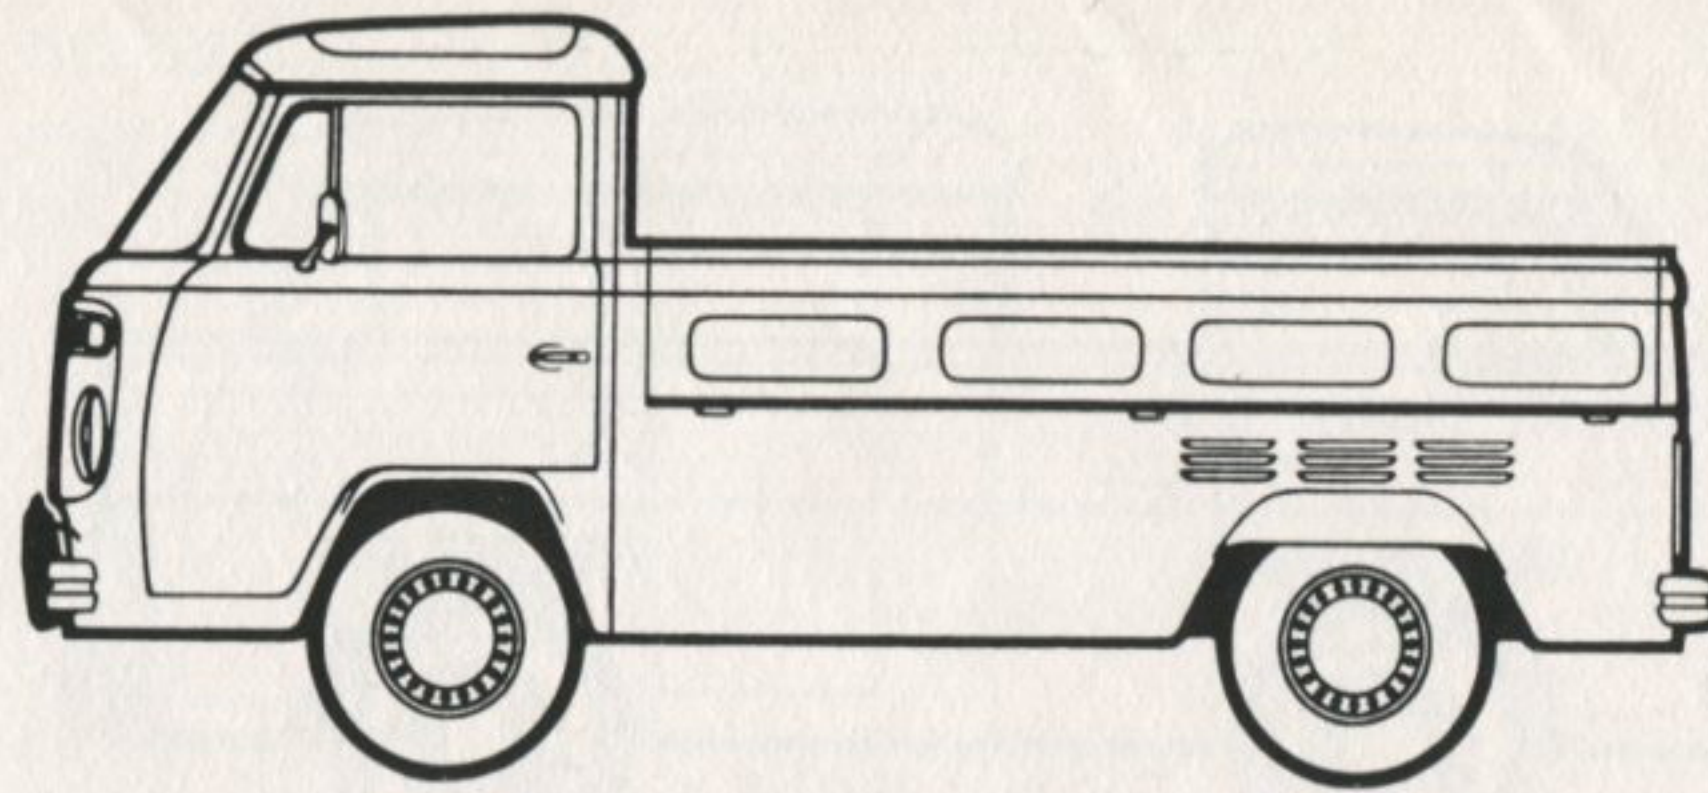

VW PICK-UP

Motor 1,6 liter		Förarhytt		Diagnosintervall	1.000	mil
Luftkyld, fyrcylindrig, fyrtakts boxermotor, placerad bak		Nedvevbara sidorutor — Dörrlås av säkerhetstyp — Dörrhållare —		Smörjintervall	500	mil
Slagvolym	1584	cm ³ Innerbelysning med dörrkontakter — Bakspegel av säkerhetstyp		Måttuppgifter		
Cylinderdiameter x slaglängd	86 x 69	mm — Separat förarsäte, inställbart i 9 lägen under färd — Breddat		Längd/bredd/höjd	450/172/194	cm
Kompressionsförhållande	7,5: 1	passagerarsäte, inställbart i 2 lägen — Förarsätets ryggstöd steg-		Spårvidd fram/bak	139/144	cm
Max effekt DIN	50 hk	löst inställbart under färd — Passagerarsätets ryggstöd inställbart		Hjulbas	240	cm
SI DIN	37 kW	— Rullbälten fram — Styrsystem av säkerhetstyp — Konstläder-		Vändradie	5,9	m
Max vridmoment DIN	10,8 kpm	klädsel — Tvättbart innertak — Gummimattor — Kurvhandtag för				
SI DIN	108 Nm	passageraren — 2 klädhängare — Instrumentpanelen helt madrass-		Mått på lastutrymme		
		rad — Tändlås med spärr mot dubbelstart — Rattlås — Kontroll-		Flak		
Växellåda		lampa för 2-krets bromssystem — Blinkers med automatisk åter-		Längd/bredd/höjd	270/157/38	cm
Fyrväxlad, helsynkroniserad		gång — Ljustuta — Automatisk urkoppling av hel- och halvljus		Lastningshöjd	98	cm
Golvväxelspak		över tändningen — Varningsblinkers — Vindrutetorkare med två		Lastyta	4,2	m ²
		hastigheter och automatisk återgång — Eldriven vindrutespolare —		Förvaringsutrymme under flaket		
Chassi		Bränslemätare — 1 askkopp — 2 solskydd, stoppade och vridbara		Längd/bredd/höjd	130/160/34	cm
Framaxel		även i sidled — Handskfack — 2 defrostermynstycken — 2 värme-		Lastvolym	0,7	m ³
Individuell hjulupphängning, torsionsfjäderstavar, teleskopstötdäm-		utsläpp — Friskluftventilation (4 utsläpp) — Genomventilation —				
pare, krängningshämmare, rullstyrväxel med hydraulisk styrnings-		Reservhjul under passagerarsätet		Viktuppgifter		
dämpare				Tjänstevikt	1.260	kg
		Elsystem		Lastförmåga	ca 1.040	kg
Bakaxel		Centralkontakt för VW-Diagnos med Dator		Tillåten totalvikt	2.300	kg
Individuell hjulupphängning med triangellänkar och dubbelledade		Batteri	12/45	V/ah		
drivaxlar. Torsionsfjäderstavar och teleskopstötdämpare		Växelströmgenerator	14 V 50 A	600 W		
		Rymduppgifter		Tillåten släpvagnsvikt	1.200	kg
Bromsar		Bränsletank	57	liter		
Skivbromsar fram, självjusterande trumbromsar bak. Hydrauliskt		Motor	2,5	liter		
2-kretssystem och servo. Bromskraftbegränsare för bakhjulen		Växellåda och bakaxel	3,5	liter		
Mekanisk handbroms verkande på bakhjulen		Spolarvätskebehållare	8,0	liter		
Däck: Gördeldäck 185 R 14C						
		Prestanda- och serviceuppgifter				
Standardutrustning		Maximihastighet	110	km/tim		
Yttre		Backtagningsförmåga (max. last)	26,3/13,1/7,1/3,5	%		
Vindruta av lamellglas — Strålkastare med asymmetriskt halvljus		Bränsleförbrukning DIN	ca 1,14	l/mil		
— Strålkastarrengöring — 2 backspeglar — Förvaringsutrymme un-		Bränslekvalitet	91	oktan		
der flaket — Låsbar motorrumslucka — Stänkskydd vid bakhjulen						
— Underredsbehandlad						

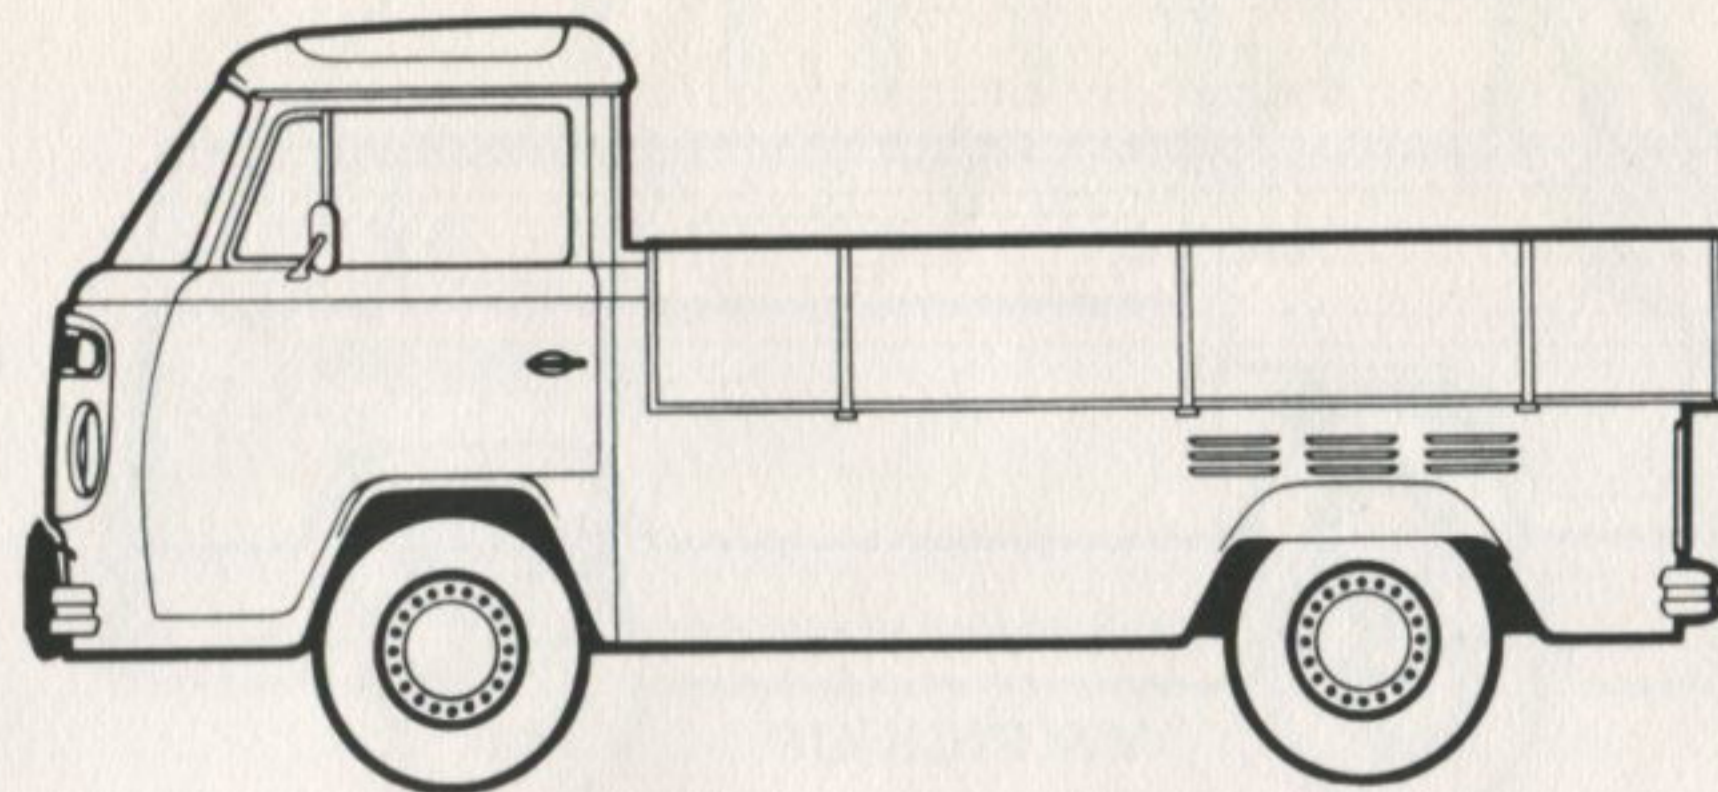

VW PICK-UP MED BREDDAT FLAK

Motor 1,6 liter

Luftkyld, fyrcylindrig, fyrtakts boxermotor, placerad bak

Slagvolym	1584	cm ³
Cylinderdiameter x slaglängd	86 x 69	mm
Kompressionsförhållande	7,5 : 1	
Max effekt DIN	50 hk	vid 4.000 r/min
SI DIN	37 kW	vid 67 r/sek
Max vridmoment DIN	10,8 kpm	vid 2.800 r/min
SI DIN	108 Nm	vid 47 r/sek

Växellåda

Fyrväxlad, helsynkroniserad
Golvväxelspak

Chassi

Framaxel

Individuell hjulupphängning, torsionsfjäderstavar, teleskopstötdämpare, krängningshämmare, rullstyrväxel med hydraulisk styrningsdämpare

Bakaxel

Individuell hjulupphängning med triangellänkar och dubbelledade drivaxlar. Torsionsfjäderstavar och teleskopstötdämpare

Bromsar

Skrivbromsar fram, självjusterande trumbromsar bak. Hydrauliskt 2-kretssystem och servo. Bromskraftbegränsare för bakhjulen
Mekanisk handbroms verkande på bakhjulen
Däck: Gördeldäck 185 R 14C

Standardutrustning

Yttre

Vindruta av lamellglas — Strålkastare med asymmetriskt halvljus — Strålkastarrenöring — 2 backspeglar — Förvaringsutrymme under flaket — Låsbar motorrumslucka — Stänkskydd vid bakhjulen — Underredsbehandlad

Förarhytt

Nedvevbara sidorutor — Dörrlås av säkerhetstyp — Dörrhållare — Innerbelysning med dörrkontakter — Bakspegel av säkerhetstyp — Separat förarsäte, inställbart i 9 lägen under färd — Breddat passagerarsäte, inställbart i 2 lägen — Förarsätets ryggstöd steglöst inställbart under färd — Passagerarsätets ryggstöd inställbart — Rullbälten fram — Styrsystem av säkerhetstyp — Konstläderklädsel — Tvättbart innertak — Gummimattor — Kurvhandtag för passageraren — 2 klädhängare — Instrumentpanelen helt madrasserad — Tändlås med spärr mot dubbelstart — Rattlås — Kontrollampa för 2-krets bromssystem — Blinkers med automatisk återgång — Ljustuta — Automatisk urkoppling av hel- och halvljus över tändningen — Varningsblinkers — Vindrutetorkare med två hastigheter och automatisk återgång — Eldriven vindrutespolare — Bränslemätare — 1 askkopp — 2 solskydd, stoppade och vridbara även i sidled — Handskfack — 2 defrostermunstycken — 2 värmeutsläpp — Friskluftsventilation (4 utsläpp) — Genomventilation — Reservhjul under passagerarsätet

Elsystem

Centralkontakt för VW-Diagnos med Dator
Batteri 12/45 V/ah
Växelströmgenerator 14 V 50 A 600 W

Rymduppgifter

Bränsletank 57 liter
Motor 2,5 liter
Växellåda och bakaxel 3,5 liter
Spolarvätskebehållare 8,0 liter

Prestanda- och serviceuppgifter

Maximihastighet 110 km/tim
Backtagningsförmåga (max. last) 26,3/13,1/7,1/3,5 %
Bränsleförbrukning DIN ca 1,14 l/mil
Bränslekvalitet 91 oktan

Diagnosintervall 1.000 mil
Smörjintervall 500 mil

Måttuppgifter


Längd/bredd/höjd 453/198/194 cm
Spårvidd fram/bak 139/144 cm
Hjulbas 240 cm
Vändradie 5,9 m

Mått på lastutrymme

Flak
Längd/bredd/höjd 282/185/41 cm
Lastningshöjd 98 cm
Lastyta 5,2 m²
Förvaringsutrymme under flaket
Längd/bredd/höjd 130/160/34 cm
Lastvolym 0,7 m³


Viktuppgifter

Tjänstevikt ca 1.340 kg
Lastförmåga ca 960 kg
Tillåten totalvikt 2.300 kg
Tillåten släpvagnsvikt 1.200 kg

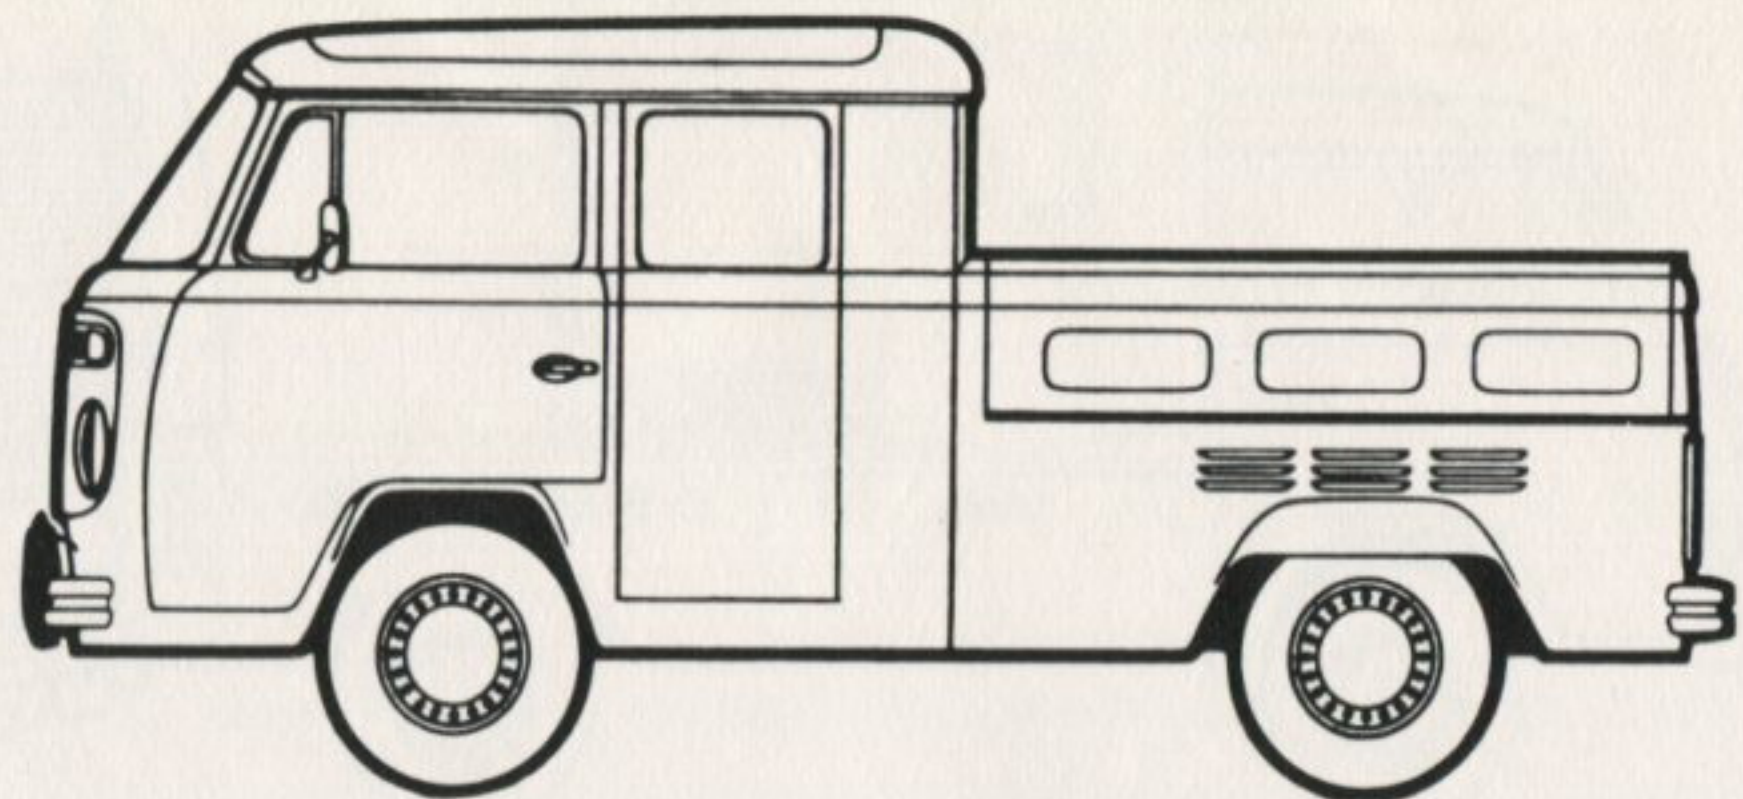

VW PICK-UP MED DUBBELHYTT

Motor 1,6 liter		Förarhytt		Prestanda- och serviceuppgifter	
Luftkyld, fyrcylindrig, fyrtakts boxermotor, placerad bak		Nedvevbara sidorutor — Dörrlås av säkerhetstyp — Dörrhållare		Maximihastighet	110 km/tim
Slagvolym	1584 cm ³	— Innerbelysning med dörrkontakter — Bakspegel av säkerhetstyp		Backtagningsförmåga (max. last)	26,3/13,1/7,1/3,5 %
Cylinderdiameter x slaglängd	86 x 69 mm	— Separat förarsäte, inställbart i 9 lägen under färd — Breddat passagerarsäte, inställbart i 2 lägen — Förarsätets ryggstöd steglöst inställbart under färd — Passagerarsätets ryggstöd inställbart		Bränsleförbrukning DIN	ca 1,14 l/mil
Kompressionsförhållande	7,5:1	— Rullbälten fram — Styrsystem av säkerhetstyp — Konstläderklädsel — Tvättbart innertak — Gummimattor — Kurvhandtag för passageraren — 2 klädhängare — Instrumentpanelen helt madrasserad — Tändlås med spärr mot dubbelstart — Rattlås — Kontrollampa för 2-krets bromssystem — Blinkers med automatisk återgång — Ljustuta — Automatisk urkoppling av hel- och halvljus över tändningen — Varningsblinkers — Vindrutetorkare med två hastigheter och automatisk återgång — Eldriven vindrutespolare — Bränslemätare — 1 askkopp — 2 solskydd, stoppade och vridbara även i sidled — Handskfack — Eberspächer parkeringsvärmare av cirkulationstyp — 2 defrostermunstycken — 2 värmeutsläpp — Friskluftsventilation (4 utsläpp) — Genomventilation — Reservhjul under passagerarsätet		Bränslekvalitet	91 oktan
Max effekt DIN	50 hk vid 4.000 r/min			Diagnosintervall	1.000 mil
SI DIN	37 kW vid 67 r/sek			Smörjintervall	500 mil
Max vridmoment DIN	10,8 kpm vid 2.800 r/min			Måttuppgifter	
SI DIN	108 Nm vid 47 r/sek			Ytermått	
Växellåda				Längd/bredd/höjd	450/172/194 cm
Fyrväxlad, helsynkroniserad				Spårvidd fram/bak	139/144 cm
Golvväxelspak				Hjulbas	240 cm
Chassi				Vändradie	5,9 m
Framaxel				Mått på lastutrymme	
Individuell hjulupphängning, torsionsfjäderstavar, teleskopstötdämpare, krängningshämmare, rullstyrväxel med hydraulisk styrningsdämpare				Flak	
Bakaxel				Längd/bredd/höjd	186/157/38 cm
Individuell hjulupphängning med triangellänkar och dubbelledade drivaxlar. Torsionsfjäderstavar och teleskopstötdämpare				Lastningshöjd	98 cm
Bromsar				Lastyta	2,9 m ²
Skivbromsar fram, självjusterande trumbromsar bak. Hydrauliskt 2-kretssystem och servo. Bromskraftbegränsare för bakhjulen		Passagerarutrymme		Inre lastutrymme (baksätet urmont.)	
Mekanisk handbroms verkande på bakhjulen		Säte för tre personer (uttagbart) — Gummimatta — Innerbelysning — Värmeutsläpp		Längd/bredd/höjd (mitt i fordonet)	87/150/135 cm
Däck: Gördeldäck 185 R 14C		Elsystem		Sidodörr bredd/höjd	58/124 cm
Standardutrustning		Centralkontakt för VW-Diagnos med Dator		Viktuppgifter	
Yttre		Batteri		Tjänstevikt	ca 1.320 kg
Vindruta av lamellglas — Strålkastare med asymmetriskt halvljus — Strålkastarrengöring — 2 backspeglar — Läsbar motorrumslucka — Stänkskydd vid bakhjulen — Underredsbeklädd		Växelströmgenerator		Lastförmåga	ca 980 kg
		Rymduppgifter		varav på flaket	760 kg
		Bränsletank		Tillåten totalvikt	2.300 kg
		Motor		Tillåten taklast	75 kg
		Växellåda och bakaxel		Tillåten släpvagnsvikt	1.200 kg
		Spolarvätskebehållare			

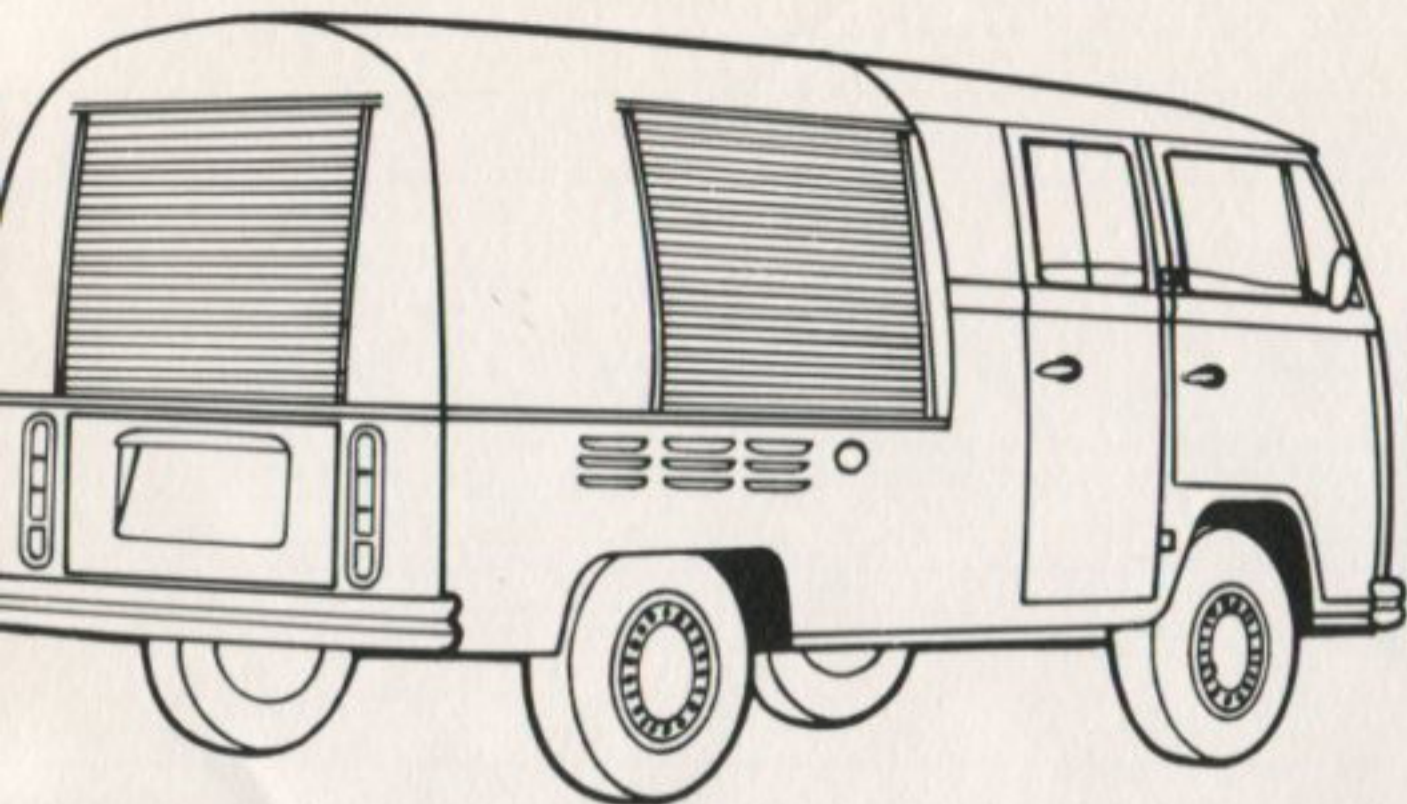

VW DUBBELHYTT MED JALUSISKÅP

BASMODELL:

Volkswagen Pick-up med dubbel-hytt 265

BESKRIVNING:

Jalusiskåpet är tillverkat av grå glasfiberarmerad polyester i 4–5 mm godstjocklek. Förstärkning i vänster sida och framstam.

Låsbara jalusidörrar i korrugerad plast.

Skåpet monteras med 6 bultar i befintliga hål avsedda för kapellställning.


TEKNISKA UPPGIFTER:

Totalvikt 65 kg.

Längd/bredd/höjd 190/165/97.

Dörr bak (fri öppning), bredd/höjd 99/73.

Dörr höger sida (fri öppning), bredd/höjd 99/73.

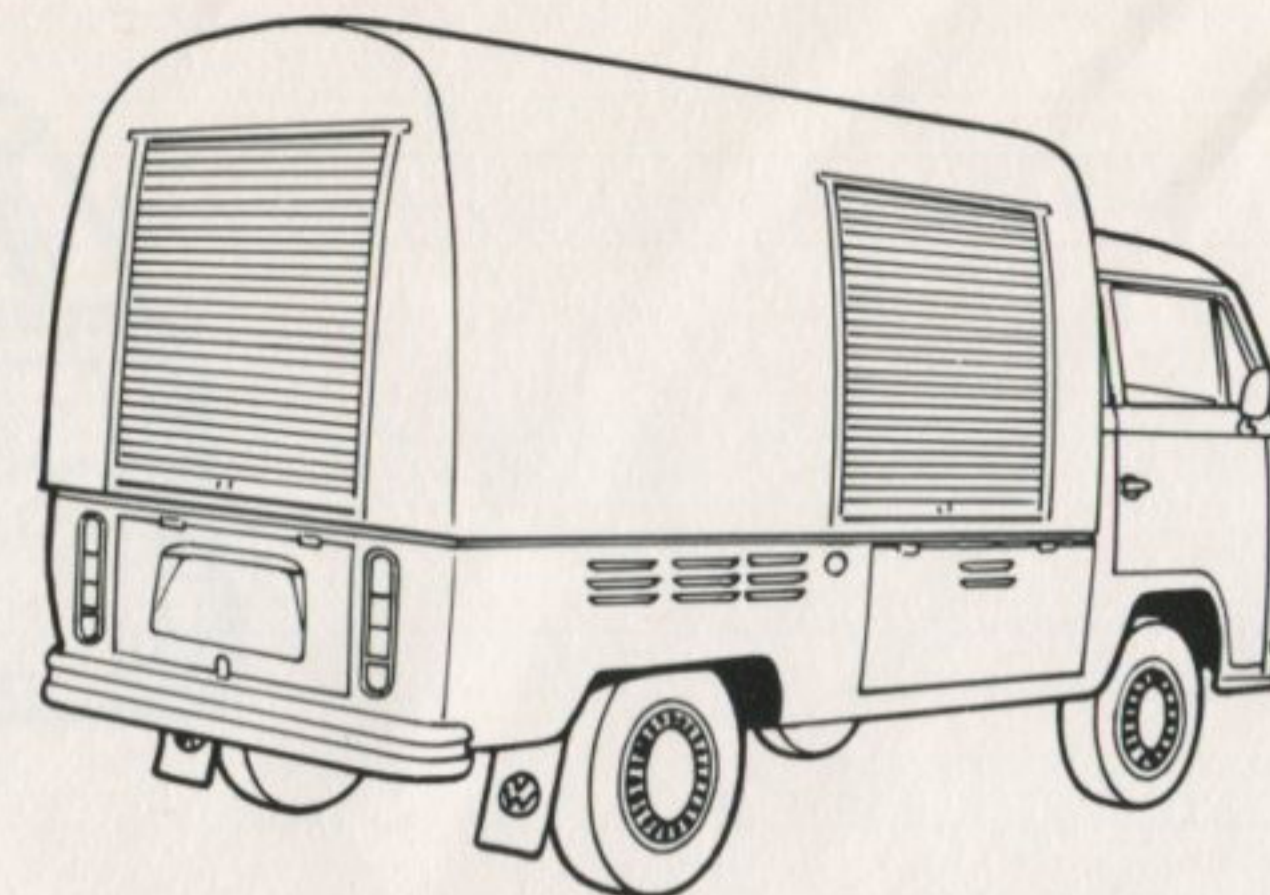

VW PICK-UP MED JALUSISKÅP

BASMODELL:

Volkswagen Pick-up 261

BESKRIVNING:

Jalusiskåpet är tillverkat av grå glasfiberarmerad polyester i 4–5 mm godstjocklek. Förstärkningar i vänster sida och framstam.

Låsbara jalusidörrar i korrugerad plast.

Skåpet monteras med 6 bultar i befintliga hål avsedda för kapellställning.


TEKNISKA UPPGIFTER:

Totalvikt 105 kg.

Längd/bredd/höjd 275/165/125.

Dörr bak (fri öppning), bredd/höjd 99/87.

Dörr höger sida (fri öppning), bredd/höjd 99/87.

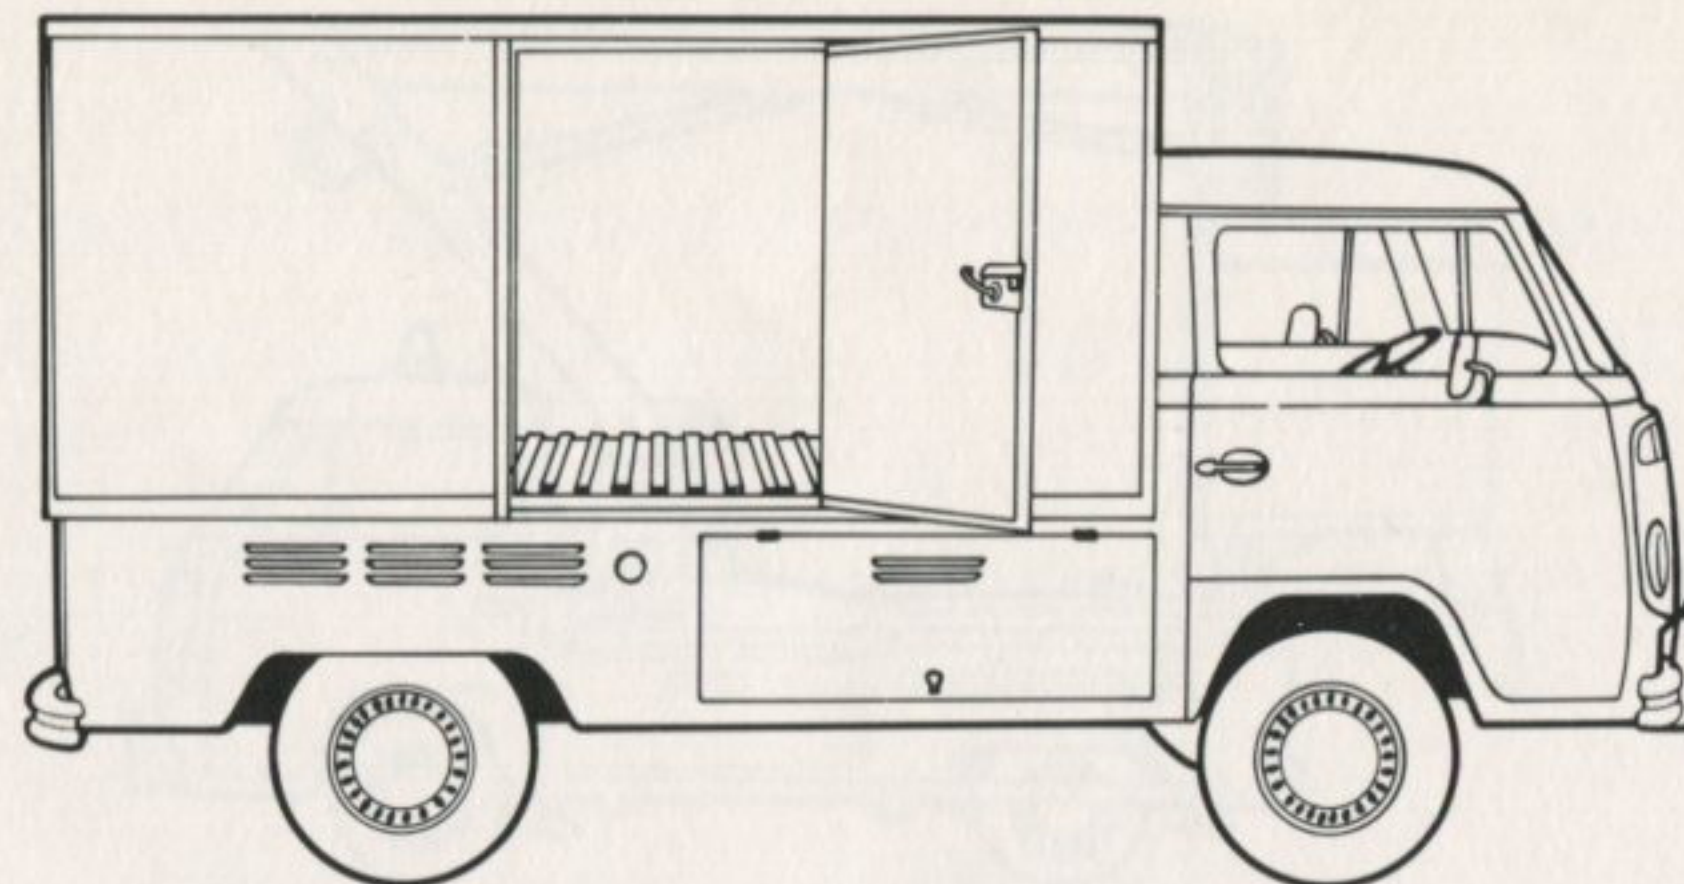

VW TRANSPORTSKÅP MED KYLANLÄGGNING

Sidodörr på höger sida, 950 mm bred, uppsvingbar längs långsidan.

Låsbara ytterhandtag, kraftiga dörrgångjärn och tätninglistor. Golvtrall av trä på hela golvytan. Innerbelysning med strömbrytare på instrumentbrädan.

Karossen fästes till flaket i beslag anpassade till lämmarnas infästningspunkter. Lackering enligt önskemål. Vikt ca 240 kg.

Mått	utv.	inv.
längd	2805	2700
bredd	1955	1850
höjd	1355	1250

BASMODELL:

Volkswagen Pick-up 261

BESKRIVNING:

Golv, väggar och tak av plastlaminat, på båda sidor isolerat med 50 mm uretanplast. Dropplis i takövergången. Avrinningshål i botten bakre hörn.

Dörrkonstruktion samma som ovanstående. Dörrkarmar av plast.

Dubbla bakdörrar, den vänstra 950 mm bred och uppsvingbar längs skåpets långsida. Den högra 400 mm bred och uppsvingbar efter bakväggen.

KYLBESKRIVNING:


Kylanläggning för dag- och nattdrift.

Drives på dagen från bilmotorn via en hydraulisk pump och hydraulmotor. Själva kylmaskinen (placerad på skåpets framvägg över hytten) innehåller el-motor 1 hk 380V för nattdriften, kylkompressor och kondensator. Effekt 1000 till 1500 kcal/tim beroende på varvtal hos motorn.

Inne i skåpet finns ett fläktkylt kylelement samt automatik för temperaturreglering.

Max förbrukning från bilens el-system 100 Watt.

Vikt ca 110 kg.

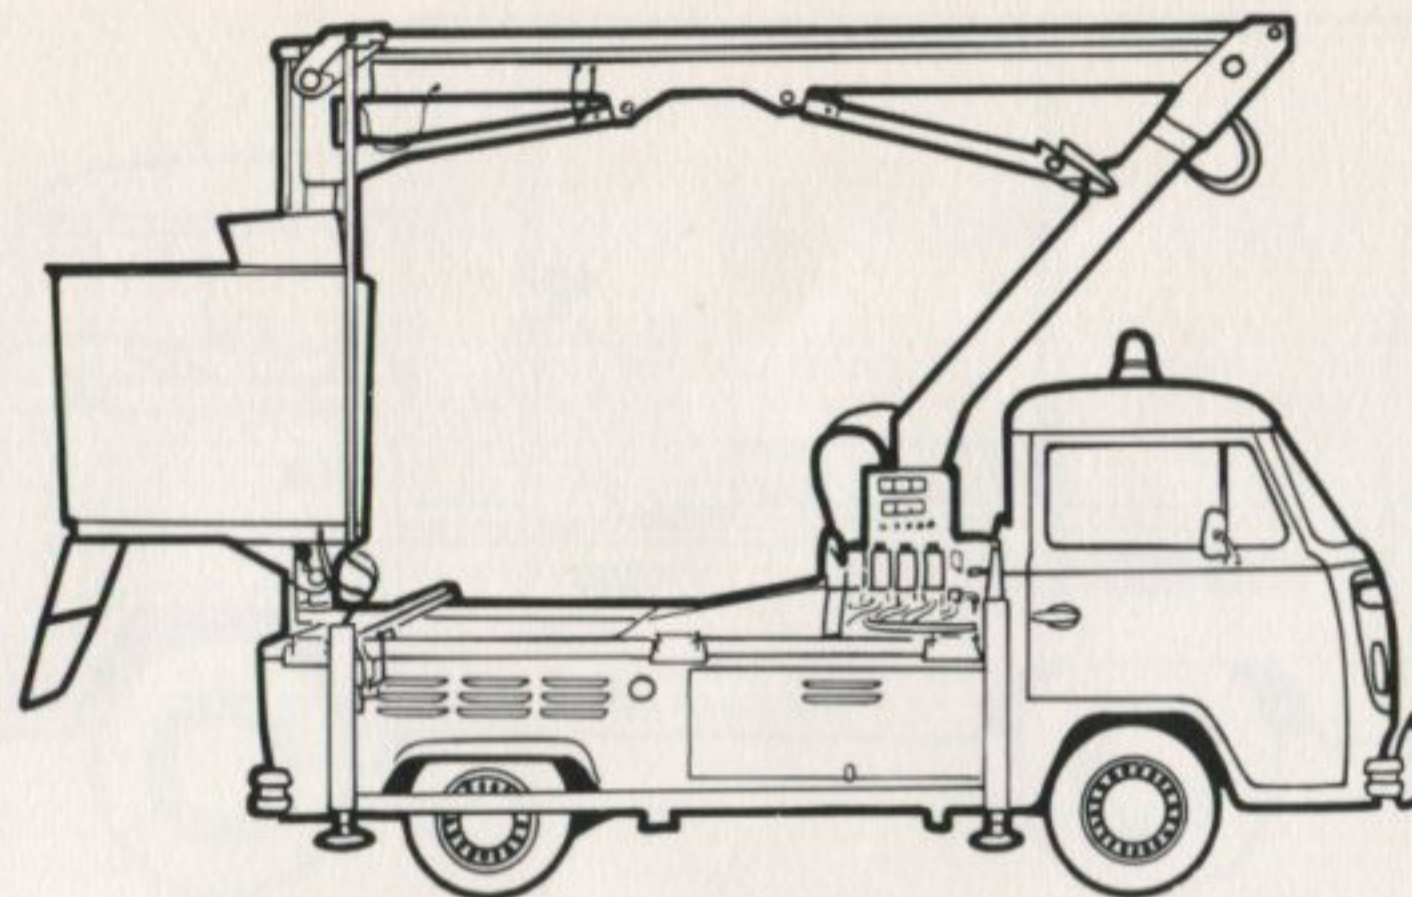

VW LIFT

BASMODELL:

Volkswagen Pick-up 261

BESKRIVNING:

Den kompletta anläggningen drivs genom en direkt från bil-motorn driven hydraulisk pump. (Bilmotorn kan startas och stannas genom ett extra tändningslås på arbetsplattformen.)

Alla rörelser kan ni manövrera genom omkopplaren på arbetsplattformen: Höja, sänka och svänga plattformen, fälla ut och dra in alla sidostöd. I nödfall kan arbetsplattformen sänkas genom en säkerhetsventil. Och hastigheten är synnerligen bekväm att reglera: Med en fotpedal. Dessutom finns på arbetsplattformen ytterligare ett uttag (12 Volt, 100 Watt) för handstrålkastare eller extra arbetsredskap.

Arbetsplattformens svängområde utgör 180°. (90° åt vardera höger och vänster.) Och den övre lyftarmen har en utslagsvinkel på 110°.

Inbyggda säkerhetsventiler förhindrar skador: Till exempel om ni överbelastar liften (tillåten lyftlast: 150 kilogram). Eller om ni med arbetsplattformen stöter emot fasta motstånd.


Arbetsplattformen kan först höjas om de fyra stödbenen är utfällda och om en kontrollampa lyser i förarhytten och på arbetsplattformen.

Omvänt är det likadant: Först om arbetsplattformen står i transportläget kan stödbenen dras in. Och först därefter slocknar de röda kontrollamporna.

Bara genom samtidig igångsättning av en säkerhets- och en funktionstangent går stödbenen att manövrera. Man kan alltså inte oavsiktligt dra in dem. Och ni kan arbeta säkert. Hela liftbyggnationen kan avmonteras om bilen behöver användas för annat ändamål.

TEKNISKA DATA

Påbyggnadens vikt	ca 900 kg
Arbetsplattformens bärkraft	150 kg
Totallängd	523 cm
Totalbredd	218 cm
Totalhöjd (i transportläget)	323 cm
Max. arbetshöjd	1040–1090 cm
Arbetsplattform nertill	100 x 100 cm
Svängvinkel 180°, 90° åt vardera höger och vänster	
Isolering mot strömöverslag upp till 1000 Volt	

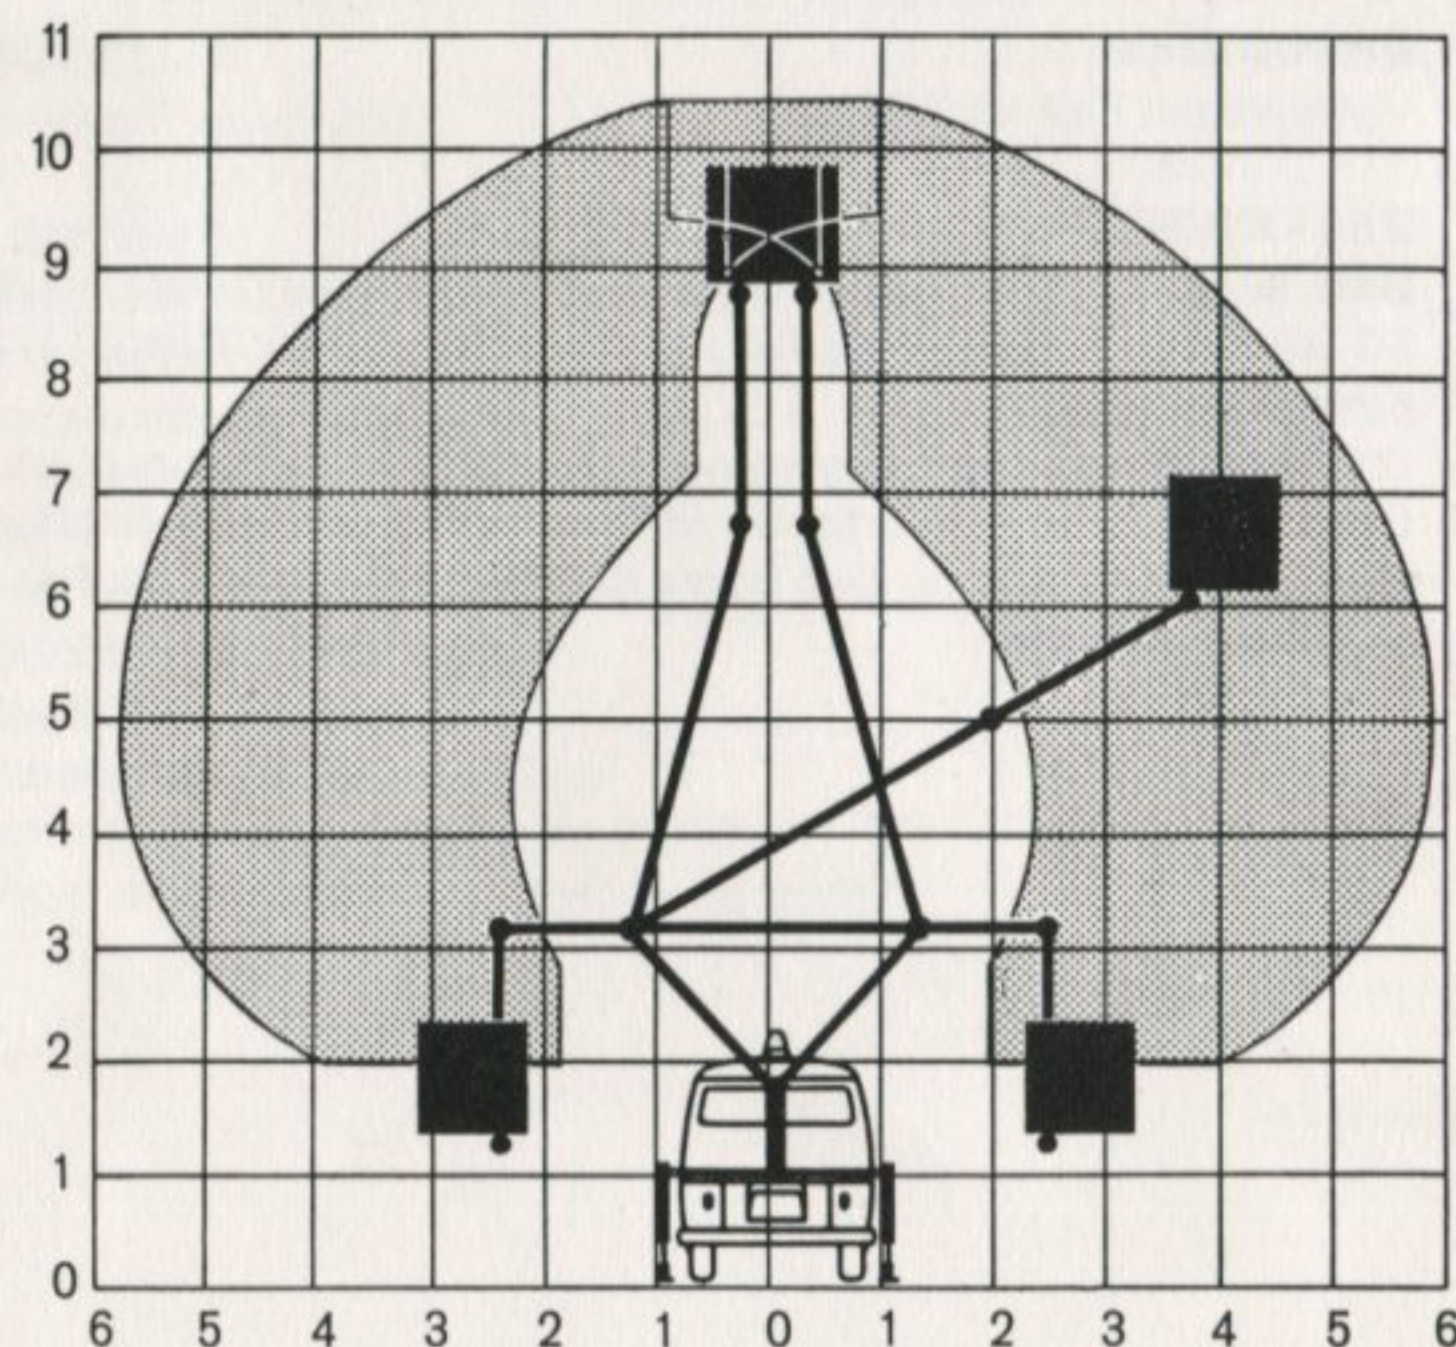

Beskrivningen visar arbetsområdet.
Överhäng i meter från mitten av bilen.



VW TIPPVAGN

BASMODELL:

Volkswagen Pick-up 261

BESKRIVNING:

TRÄFLAK BYGGT PÅ RAMKONSTRUKTION:

Flakets längd/bredd: 280/170 cm.

TIPP:

Hydraulisk bakåttipp, driven med 4 hk elektrisk motor.

Strömkälla är bilens eget batteri.

Tippvinkel 50°.

ÖVRIG UTRUSTNING:

Roterande varningslampa på taket.

Eberspächer kupévärmare (undersits). AGA kommunikationsradio.



VW GLASTRANSPORT

BASMODELL:

Volkswagen Pick-up 261

BESKRIVNING:

Arbets- och transportställning – ett rationellt och praktiskt redskap för glasmästerier.

Bärande konstruktion tillverkad av 50 x 8 mm plattjärn.


I övrigt av 25 x 25 mm lättmetallprofiler.

Framstam, med urtag för bakåtsikt, samt skyddande tak av aluminium. Sidoställningarnas profiler och botten klädda med gummi för att skydda glasrutor under transport. Glaset låses fast mot profilerna av luckor klädda nedtill med 80 cm hög aluminiumplåt. Vid dåligt väder kan glaset även skyddas upptill med en nedfällbar plastpresenning.

Fällbart arbetsbord bak som automatiskt låses i rätt arbetshöjd. Fungerar även som lastförskjutningsskydd under färd. Invändigt ett utdragbart kombinerat lastflak och arbetsbord. Under detta ett 15 cm högt lastutrymme för t.ex. täckningsskivor. Konstruktionen är lätt avlyftbar med hjälp av 4 st stödben och en domkraft som medföljer.

TEKNISKA UPPGIFTER:

Totalbredd/höjd, monterad på bilen	215 x 200	cm
Glasställningarnas längd x höjd	280 x 155	cm/sida
Lastdjup	10	cm/sida
Max. glasmått	320 x 180	cm/sida
Fällbart arbetsbord	150 x 101	cm
Utdragbart arbetsbord	270 x 150	cm
Lastutrymmets höjd (från arbetsbord till tak)	80	cm
Invändig steghållare		
Belysning för arbetsbordet		
Vikt ca	160	kg

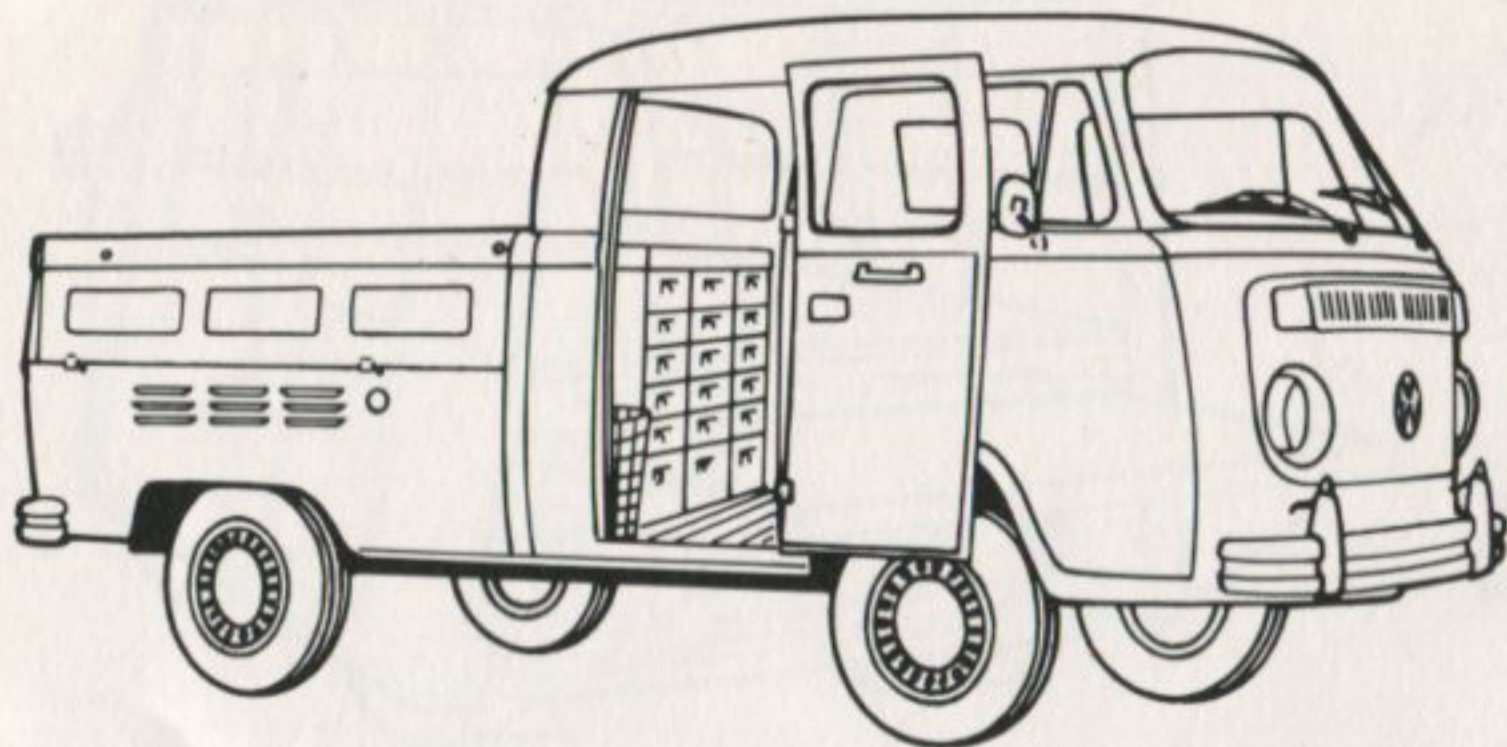

VW SERVICE-PICK-UP

BASMODELL:

Volkswagen Pick-Up med dubbelhytt 265

BESKRIVNING Typ A:

Inredningen som är tillverkad av stålplåt och lackerad i blå och grå hammarlack, består i lastutrymmet av följande enheter:

3 st Hurtsar, nr 306


1 st Hylla, nr 33

1 st Upphångningsplåt, typ RP-1455 x 500 mm

1 st Trådkorg 105

Utöver denna grundutrustning kan en tillbehörssats bestående av lådinsatser och upphångningskrokar erhållas.

Hurtsarnas lådor är försedda med stoppanordningar som håller lådorna effektivt på plats under körning.

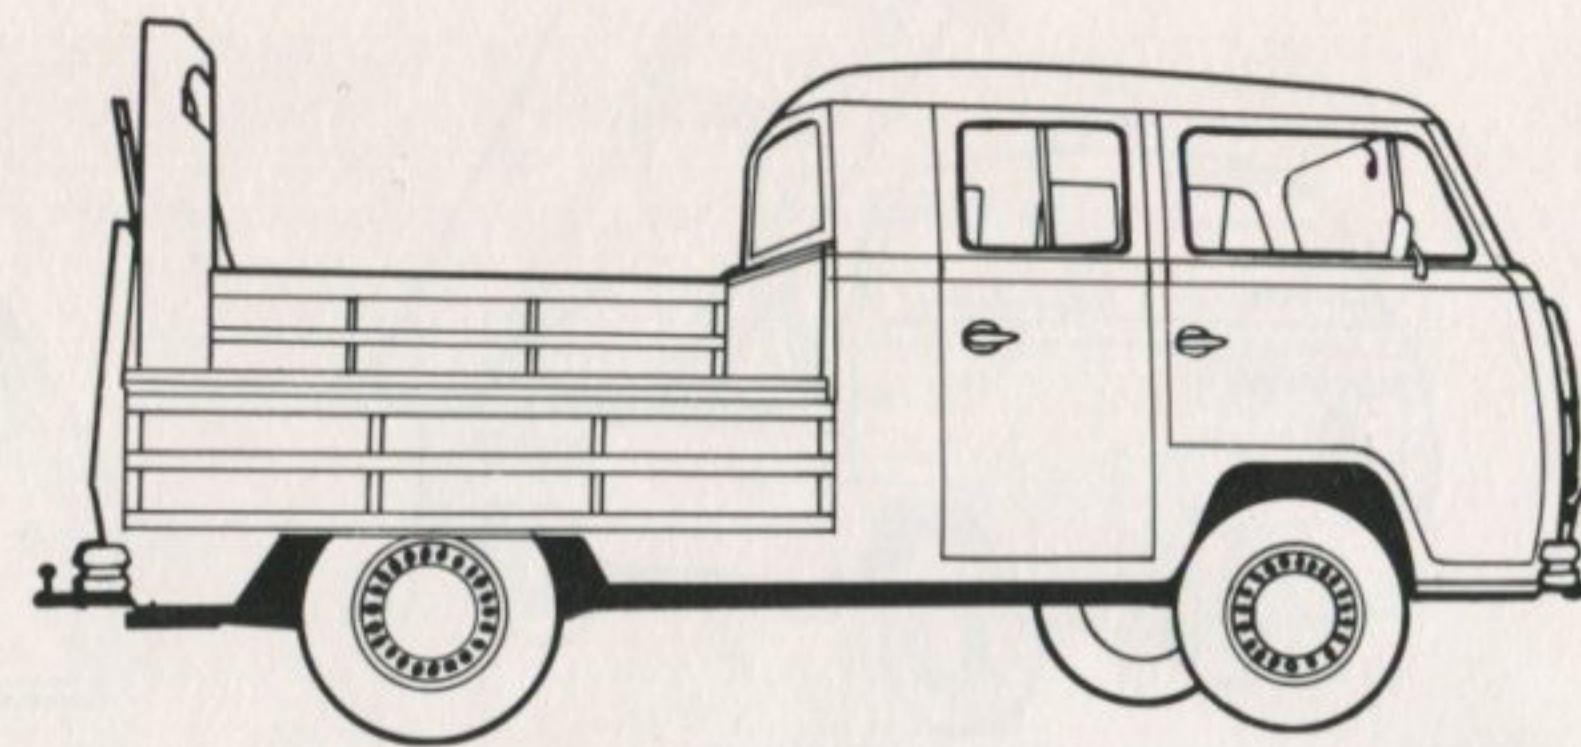

VW LASTKRAN

BASMODELL:

Volkswagen Pick-up 261 el. Pick-up m. dubbelhytt 265

BESKRIVNING:


SUNFAB lastkran 410 – ett lätt och behändigt lyftredskap.

Vikt 45 kg och lastar upp till 600 kg.

Dubbelverkande handpump med speciell snabbmatning för lättare laster. Armen föres snabbt i arbetsläge. Runtomvridning med pumpspaken. Säker automatisk vridspärr. Rullagrade stödhjul. Fästplattan fungerar som rullbana för stödhjulen. Den kullagrade tappen, som kranen är fäst i, är helt nedsänkbar i fästplattan för att inte sitta i vägen när kranen med ett enkelt handgrepp monteras av.

TEKNISKA DATA

Armlängd	Max. last	Lyfthöjd över flak
0,65 m	600 kg	1,30 m
1,00 m	425 kg	1,50 m
1,45 m	300 kg	1,80 m
Vikt exkl. gripverktyg	45 kg	
Fästplatta med bult	13 kg	
Gripverktyg	4,5kg	
Fästplattans mått	500 x 500 mm	

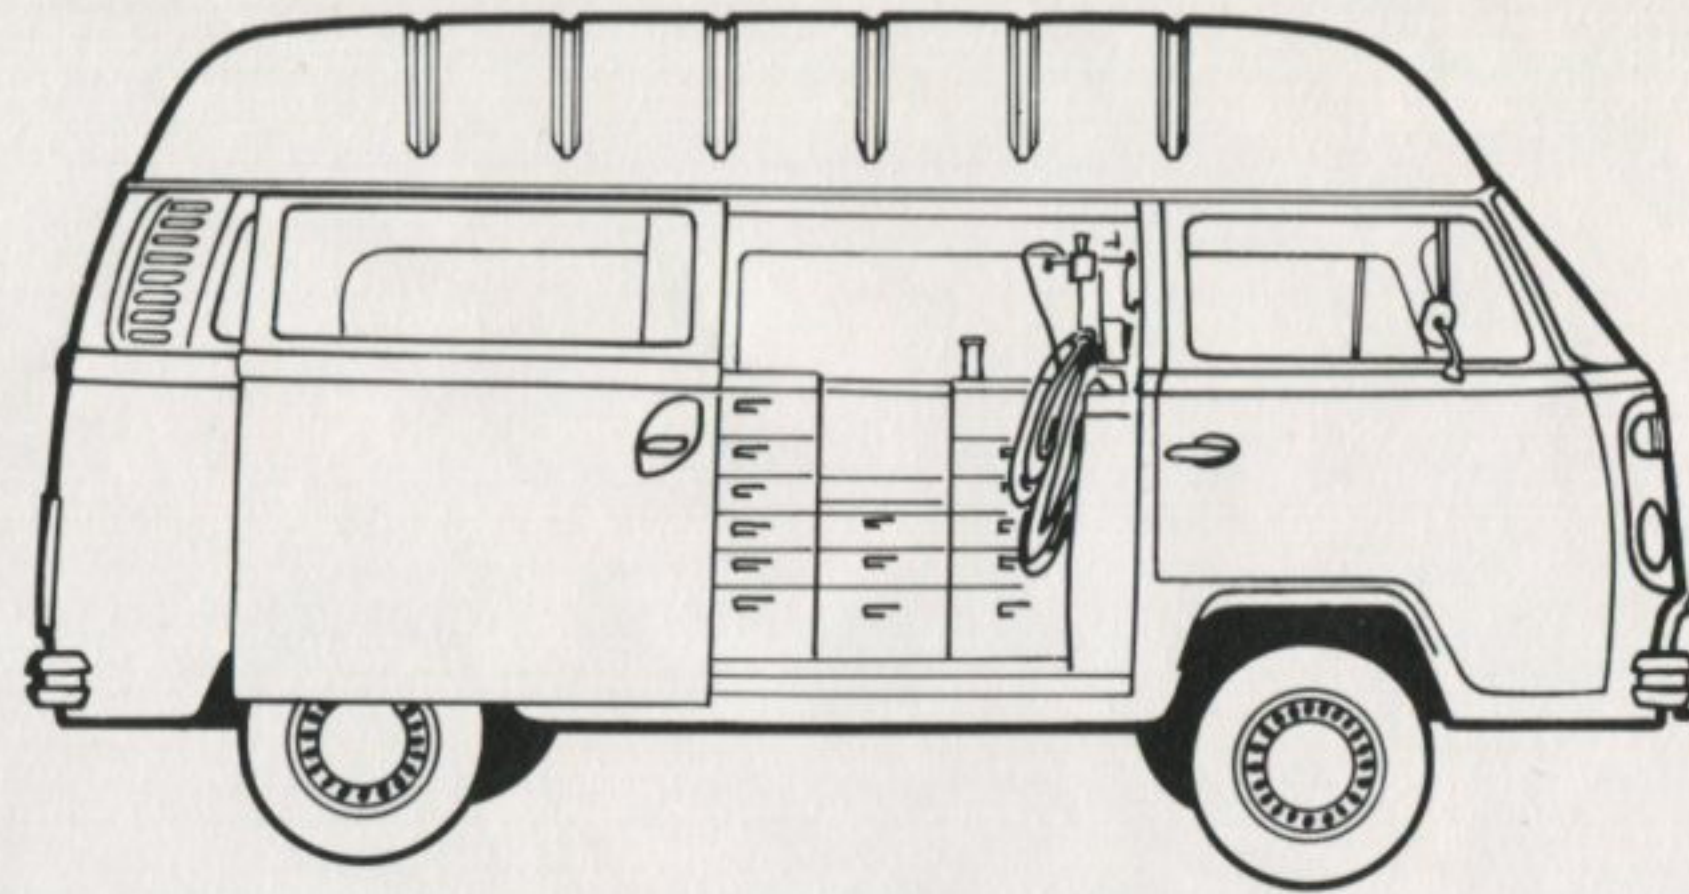

VW SERVICEVAGN

BASMODELL:

Volkswagen Kombi med förhöjt tak.

BESKRIVNING:

Inredningen som är tillverkad av stålplåt och lackerad i blå/grå hammarlack, består i lastutrymmet av följande enheter:

2—Hurtsar	nr 476
1—Hurts	nr 473
1—Hylla	nr 41 med gummimatta
1—Hylla	nr 43 med gummimatta
1—Arbetsbänkskiva	ca 860 × 475 mm, av trä belagt med härdad masonite
1—Sats Vinkelprofiler för arbetsbänkskiva	
1—Verktystavla SP — ca 490 × 460 mm spec. klippt	plac. på vänster mellanvägg
1—Verktystavla SP — ca 930 × 500 mm för höger	mellanvägg

2—Väggskenor SK-2 — 470 mm monteras mellan hurts och mellanvägg

1—Gastubhållare	nr 220
1—Tvärgående hylla 44 med gummimatta	
1—Raskant vid golv under hylla 44	
1—Hurts	nr 473/S
1—Sockel	nr 47
1—Hylla	nr 41 med gummimatta
1—Plastränna	2400 mm med gavlar och 3 konsoler


Kantlist för hyllor (PVC)
1—Sats Skruv för montage

Bakre lastutrymme består av följande enheter:

1—Verktystavla	RP — 1455 × 500 mm
1—Hyllställning	VW — höger bak
1—Skruvstyckshållare	VW
1—Hylla	VX med 2 st vinkelprofiler L45 × 25 × 1340 mm, plac. bak i takhöjd
3—Trådkorgar	VZ — 1 för lätt material

Hurtsarnas lådor är försedda med stoppanordningar som håller lådorna effektivt på plats under körning.

Utöver denna grundutrustning kan en tillbehörssats bestående av lådinsatser och upphängningskrokar erhållas.

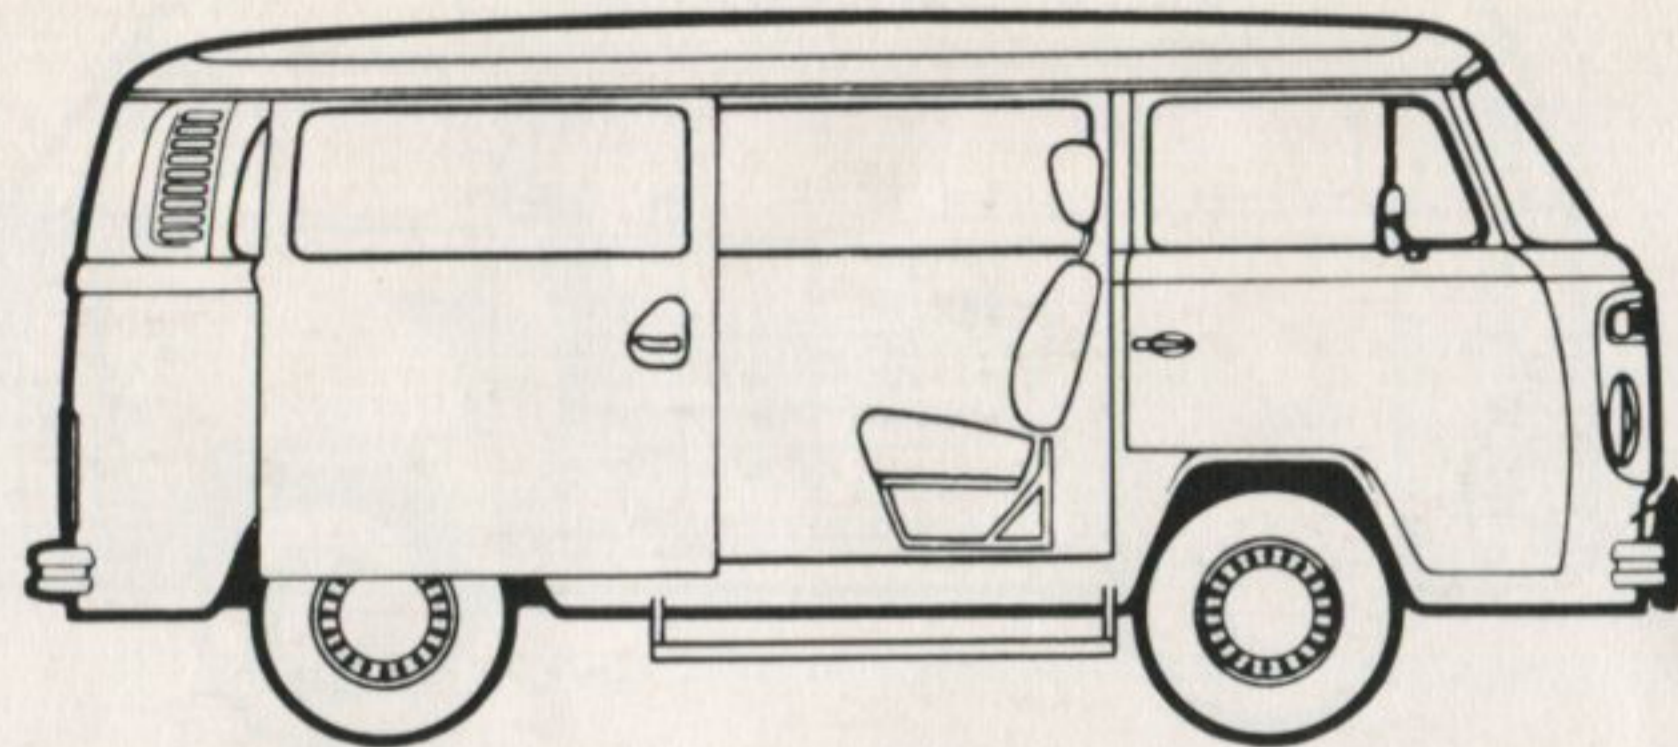

VW TAXI – SKOLSKJUTS – FÄRDTJÄNST

BASMODELL:

Volkswagen Buss

I originalutförande har vagnen 1,6 liters motor. Mot tillägg 1,8 liters motor.

BESKRIVNING:

Taxi

VW Buss förvandlas lätt till taxi.

Den förses då med följande kompletteringsutrustning.

Taxiruta, täckplåt mellan framsätena, taxameter och fotsteg.

Skolskjuts

VW Buss i taxiutförande används allmänt som skolskjuts. För att bli klassad som personbilsregistrerad skolskjuts, 9 poäng (se tabellen!), krävs endast att utrustningen kompletteras med säkerhetslås för skjutdörren.

I framsäte på personbil får vid skolskjutsning ej befordras mer än en passagerare. Denne skall som av tabellen framgår ha fyllt 10 år. Endast framsätet skall vara försett med godkänt säkerhetsbälte (3-punkts) vid skolskjutsning. (Rullbälten fram tillhör standardutrustningen.)

Taxirutan skall vara borttagen när bilen används som skolskjuts. (Dispens gäller!) I VW Buss är rutan lätt att ta ur.

Poängbestämningen utgår från barnens ålder:

Barn i årsklass	Antal passagerare vid:
	9 poäng
1-3	10 + 1 över 10 år
4-6	10
7-9	9

Färdtjänst

VW Buss för färdtjänst kan utrustas på flera olika sätt. I vårt första förslag består inredningen av två originalsäten som är vända mot varandra. De har nackskydd och färdbälten för handikappade. Därmed fyller de alla krav från myndigheterna i dessa hänseenden. Om man skall transportera en eller två rullstolsbundna passagerare så är det lätt att ta loss och lyfta ur det mittersta sätet. Man lossar helt enkelt på 8 vingmuttrar. Inga verktyg behövs. Bussen har i detta fall en ramp som kan dras ut (den löper i en skena) så att man lätt rullar in stol och passagerare. Rullstolen fästes i golvet med hjälp av transportremmar som hakas fast i speciella, nedsänkta, öglor i golvet. Även om man har övriga två rullstolar i bussen samtidigt, kan man ta med passagerare.

Bussen kan givetvis även användas som taxi/skolskjuts i detta specialutförande.

För bårtransporter

Bussen kan även utrustas för transport av passagerare som ligger på bår.

Man kan då ta en eller två bårburna passagerare vid varje tillfälle. För detta ändamål finns det en 3-delad bår som viks ut varpå den placeras på löstagbara skenor som med några enkla handgrepp hakas fast på bakre sätets ryggdyna som då är nedfällt framåt. Man kan även kombinera t ex en bårburen passagerare och en som sitter i rullstol.

Över huvud taget är kombinationsmöjligheterna många, vilket de här exemplen redan har visat.

I den mån det är möjligt och ur trafiksäkerhetssynpunkt godtagbart, utformar vi även andra typer av specialinredningar.



Volkswagen
-mer än en bil